

G VKS ST 250

Flanșă pătrată Cetop, cu inel presudat

HANSA FLEX

Caracteristici



Tip constructiv Flanșă pătrată Cetop

Forma constructivă drept

Standard CETOP RP 63H
ISO 6164

Material S355J2G3 (ST52.3)

Protecția suprafeței uns negru

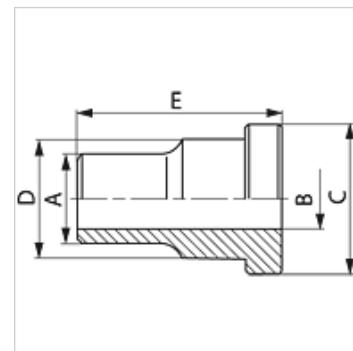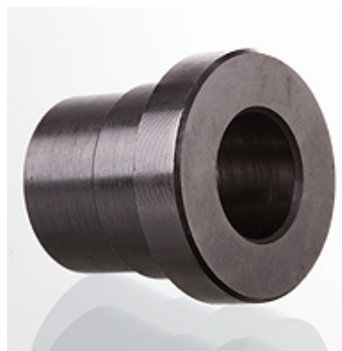

Articol

Denumire	Presiune PB (bar)	Dimensiunea constructivă	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
G VKS 38 ST 250	250	3/8"	18	12,5	24,5	18,0	30
G VKS 12 ST 250	250	1/2"	22	15,0	30,2	24,0	30
G VKS 34 ST 250	250	3/4"	28	20,0	38,1	31,5	35
G VKS 1 ST 250	250	1"	35	25,0	44,4	38,0	40
G VKS 114 ST 250	250	1.1/4"	43	32,0	50,8	43,0	45
G VKS 112 ST 250	250	1.1/2"	50	38,0	60,3	50,0	50
G VKS 2 ST 250	250	2"	62	47,0	71,4	62,0	60
G VKS 212 ST 250	250	2.1/2"	76	58,0	87,2	76,0	70
G VKS 3 ST 250	250	3"	90	70,0	101,6	90,0	80
G VKS 312 ST 250	250	3.1/2"	102	80,0	119,0	102,0	90
G VKS 4 ST 250	250	4"	114	90,0	131,0	114,0	105

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea