


### Caracteristici

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Tip constructiv      | Racord de pompă (4 orificii)         |
| Forma constructivă   | Racord 90°                           |
| Standard             | DIN 3901/3902                        |
| Fixare               | cu set de șuruburi metrice           |
| Set de livrare       | cu set de șuruburi metrice și inel O |
| Material             | Fontă maleabilă GTW40                |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică                  |

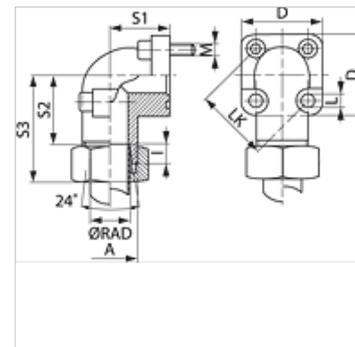

### Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țevă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

### Articol

| Denumire          | Seria | I | Ø RAD | Presiune PB | A   | LK      | D    | S1   | S2   | L    | Șuruburi 1 | Șuruburi 2    | Inel O        |            |
|-------------------|-------|---|-------|-------------|-----|---------|------|------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|
|                   |       |   | (mm)  | (bar)       |     | (mm)    | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |            |               |               |            |
| WF 35 LK L 10 315 | L     |   | 14,0  | 10          | 315 | M16x1,5 | 35   | 39   | 16,5 | 30,5 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 12 315 | L     |   | 14,0  | 12          | 315 | M18x1,5 | 35   | 39   | 16,5 | 30,5 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 15 250 | L     |   | 14,0  | 15          | 250 | M22x1,5 | 35   | 39   | 16,5 | 30,0 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 35 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK L 18 250 | L     |   | 15,0  | 18          | 250 | M26x1,5 | 35   | 39   | 20,0 | 30,0 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 15 100 | L     |   | 20,0  | 15          | 100 | M22x1,5 | 40   | 42   | 22,5 | 30,0 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 18 100 | L     |   | 20,0  | 18          | 100 | M26x1,5 | 40   | 42   | 22,5 | 30,5 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22 100 | L     |   | 20,0  | 22          | 100 | M30x2   | 40   | 42   | 22,5 | 30,5 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28 100 | L     |   | 20,0  | 28          | 100 | M36x2   | 40   | 42   | 28,0 | 32,5 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 50 | 26,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 35 100 | L     |   | 20,0  | 35          | 100 | M45x2   | 40   | 42   | 34,0 | 30,5 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 60 | 26,0 x 2,5 |
| WF 55 LK L 35 100 | L     |   | 26,0  | 35          | 100 | M45x2   | 55   | 58   | 32,0 | 38,5 | 8,4        | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 60 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK L 42 100 | L     |   | 26,0  | 42          | 100 | M52x2   | 55   | 58   | 40,0 | 38,0 | 8,4        | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 70 | 32,0 x 2,5 |
| WF 35 LK S 16 315 | S     |   | 15,0  | 16          | 315 | M24x1,5 | 35   | 39   | 20,0 | 29,5 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 40 | 20,0 x 2,5 |
| WF 35 LK S 20 315 | S     |   | 15,0  | 20          | 315 | M30x2   | 35   | 39   | 25,0 | 34,5 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 20,0 x 2,5 |
| WF 40 LK S 20 250 | S     |   | 20,0  | 20          | 250 | M30x2   | 40   | 42   | 22,5 | 29,5 | 6,4        | (2x) M 6 x 22 | (2x) M 6 x 45 | 26,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 20 250 | S     |   | 18,0  | 20          | 250 | M30x2   | 55   | 58   | 30,0 | 34,5 | 8,4        | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 25 250 | S     |   | 20,0  | 25          | 250 | M36x2   | 55   | 58   | 30,0 | 37,0 | 8,4        | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 55 | 32,0 x 2,5 |
| WF 55 LK S 30 250 | S     |   | 26,0  | 30          | 250 | M42x2   | 55   | 58   | 32,0 | 35,5 | 8,4        | (2x) M 8 x 25 | (2x) M 8 x 50 | 32,0 x 2,5 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø RAD = diametrul exterior al țevii

### Variante produs

**WF LK M** Racord pompă (4 orificii), 90°, cu set de șuruburi, inel O, piuliță și inel de tăiere