
WF LK 3

Racord pompă (3 orificii), 90°

Caracteristici

Tip constructiv	Racord de pompă (3 orificii)
Forma constructivă	Racord 90°
Fixare	cu set de șuruburi metrice
Set de livrare	cu set de șuruburi metrice și inel O
Material	Fontă maleabilă GTW40
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



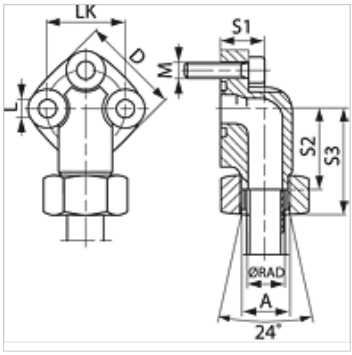

Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țeavă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

Articol

Denumire	Seria	Ø RAD (mm)	Presiune PB (bar)	LK (mm)	A	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	Șuruburi	Inel O
WF 30 LK L 12-3	L	12	250	30	M18x1,5	38	19	30,0	46,5	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 30 LK L 15-3	L	15	250	30	M22x1,5	38	19	30,0	46,0	6,4	(3 x) M 6 x 25	16,0 x 2,5
WF 40 LK L 22-3	L	22	160	40	M30x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5
WF 40 LK L 28-3	L	28	160	40	M36x2	48	25	35,5	52,5	8,4	(3 x) M 8 x 30	24,0 x 2,5

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø RAD = diametrul exterior al țevii

Variante produs

WF LK 3 M	Racord pompă (3 orificii), 90°, cu set de șuruburi, inel O, piuliță și inel de tăiere

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.