
WF LK M

Racord pompă (4 orificii), 90°

Caracteristici

Tip constructiv	Racord de pompă (4 orificii)
Forma constructivă	Racord 90°
Standard	DIN 3901/3902
Fixare	cu set de șuruburi metrice
Set de livrare	cu set de șuruburi, inel O, piuliță și inel de tăiere
Material	Fontă maleabilă GTW40
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



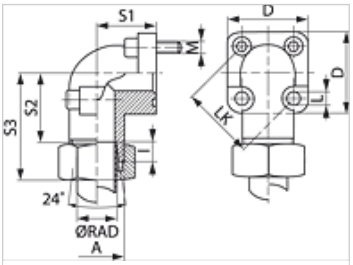

Articol

Denumire	Seria	I (mm)	Ø RAD (mm)	Presiune PB (bar)	A	LK (mm)	D (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	L (mm)	Șuruburi 1	Șuruburi 2	Inel O
WF 35 LK L 10 315 M	L	14,0	10	315	M16x1,5	35	39	16,5	30,5	47,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LK L 12 315 M	L	14,0	12	315	M18x1,5	35	39	16,5	30,5	47,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LK L 15 250 M	L	14,0	15	250	M22x1,5	35	39	16,5	30,0	46,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 35	20,0 x 2,5
WF 35 LK L 18 250 M	L	15,0	18	250	M26x1,5	35	39	20,0	30,0	47,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 40	20,0 x 2,5
WF 40 LK L 15 100 M	L	20,0	15	100	M22x1,5	40	42	22,5	30,0	46,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 18 100 M	L	20,0	18	100	M26x1,5	40	42	22,5	30,5	47,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 22 100 M	L	20,0	22	100	M30x2	40	42	22,5	30,5	47,5	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 28 100 M	L	20,0	28	100	M36x2	40	42	28,0	32,5	49,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 50	26,0 x 2,5
WF 40 LK L 35 100 M	L	20,0	35	100	M45x2	40	42	34,0	30,5	52,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 60	26,0 x 2,5
WF 55 LK L 35 100 M	L	26,0	35	100	M45x2	55	58	32,0	38,5	62,0	8,4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 60	32,0 x 2,5
WF 55 LK L 42 100 M	L	26,0	42	100	M52x2	55	58	40,0	38,0	61,0	8,4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 70	32,0 x 2,5
WF 35 LK S 16 315 M	S	15,0	16	315	M24x1,5	35	39	20,0	29,5	48,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 40	20,0 x 2,5
WF 35 LK S 20 315 M	S	15,0	20	315	M30x2	35	39	25,0	34,5	56,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	20,0 x 2,5
WF 40 LK S 20 250 M	S	20,0	20	250	M30x2	40	42	22,5	29,5	50,0	6,4	(2x) M 6 x 22	(2x) M 6 x 45	26,0 x 2,5
WF 55 LK S 20 250 M	S	18,0	20	250	M30x2	55	58	24,0	34,5	56,0	8,4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 50	32,0 x 2,5
WF 55 LK S 25 250 M	S	20,0	25	250	M36x2	55	58	30,0	37,0	61,0	8,4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 55	32,0 x 2,5
WF 55 LK S 30 250 M	S	26,0	30	250	M42x2	55	58	32,0	35,5	62,0	8,4	(2x) M 8 x 25	(2x) M 8 x 50	32,0 x 2,5

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø RAD = diametrul exterior al țevii

Variante produs

WF LK	Racord pompă (4 orificii), 90°, cu set de șuruburi metrice și inel O

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.