WFG JIC M (3000 / 6000 PSI)


Adaptor cu flanșă SAE, forjată

HANSA-FLEX

Caracteristici

Standard	SAE J 518 C ISO 6162
Tip constructiv - element suplimentar	forjat
Forma constructivă	Racord 90°
Tip constructiv	Flanșă de adaptare SAE
Set de livrare	cu 2 semiflanșe, set de șuruburi și inel O numai flanșă
Material	S355J2G3 (ST52.3)
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



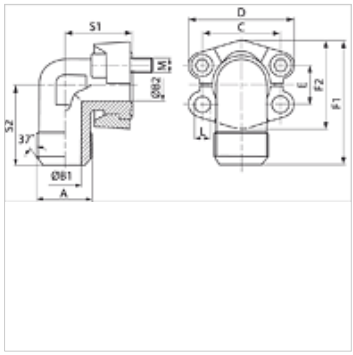

Indicație

Presiunea maximă de lucru indicată se referă la flanșă! Presiunea efectivă de lucru se determină în funcție de țeavă (grosimea peretelui) și a calității țevii!

Articol

Denumire	Seria de presiuni	PB 10.9 (bar)	Dimensiunea constructivă	A	B1 (mm)	B2 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F1 (mm)	F2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	L (mm)	Șuruburi
WFG 3001 JIC 3/4 M	3000 PSI	350	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	13	38,1	54	17,5	60,8	45,6	38	38	8,7	(4 x) M 8 x 25
WFG 3001 JIC 7/8 M	3000 PSI	350	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	13	38,1	54	17,5	60,8	45,6	38	38	8,7	(4 x) M 8 x 25
WFG 3002 JIC 1 1/16 M	3000 PSI	350	3/4"	UNF 1.1/16" -12	15,5	19	47,6	65	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3002 JIC 1 5/16 M	3000 PSI	350	3/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	19	47,6	65	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3002 JIC 7/8 M	3000 PSI	350	3/4"	UNF 7/8" -14	12,3	19	47,6	65	22,2	70,9	51,8	42	45	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3003 JIC 1 1/16 M	3000 PSI	315	1"	UNF 1.1/16" -12	15,5	24	52,4	70	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3003 JIC 1 5/16 M	3000 PSI	315	1"	UN 1.5/16" -12	21,5	24	52,4	70	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3003 JIC 1 5/8 M	3000 PSI	315	1"	UN 1.5/8" -12	27,5	24	52,4	70	26,2	79,2	58,4	45	50	10,7	(4 x) M 10 x 30
WFG 3004 JIC 1 5/16 M	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	31	58,7	79	30,2	85,3	72,6	50	59	*1	*2
WFG 3004 JIC 1 5/8 M	3000 PSI	250	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	27,5	31	58,7	79	30,2	85,3	72,6	50	59	*1	*2
WFG 3005 JIC 1 5/8 M	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1.5/8" -12	27,5	38	69,9	94	35,7	117,1	82,2	76	76	13,5	(4 x) M 12 x 35
WFG 3005 JIC 1 7/8 M	3000 PSI	200	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	33,0	38	69,9	94	35,7	117,1	82,2	76	76	13,5	(4 x) M 12 x 35
WFG 6001 JIC 3/4 M	6000 PSI	400	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	13	40,5	56	18,2	61,6	47,2	39	38	8,7	(4 x) M 8 x 30
WFG 6001 JIC 7/8 M	6000 PSI	400	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	13	40,5	56	18,2	61,6	47,2	39	38	8,7	(4 x) M 8 x 35
WFG 6002 JIC 1 1/16 M	6000 PSI	400	3/4"	UNF 1.1/16" -12	15,5	17	50,8	71	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7	(4 x) M 10 x 35
WFG 6002 JIC 1 5/16 M	6000 PSI	400	3/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	17	50,8	71	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7	(4 x) M 10 x 35
WFG 6002 JIC 7/8 M	6000 PSI	400	3/4"	UNF 7/8" -14	12,3	17	50,8	71	23,8	78,0	60,0	48	48	10,7	(4 x) M 10 x 35
WFG 6003 JIC 1 1/16 M	6000 PSI	400	1"	UNF 1.1/16" -12	15,5	24	57,2	81	27,8	99,0	69,9	60	60	*3	(4 x) M 12 x 45
WFG 6003 JIC 1 5/16 M	6000 PSI	400	1"	UN 1.5/16" -12	21,5	24	57,2	81	27,8	99,0	69,9	60	60	*3	(4 x) M 12 x 45
WFG 6003 JIC 1 5/8 M	6000 PSI	400	1"	UN 1.5/8" -12	27,5	24	57,2	81	27,8	99,0	69,9	60	60	*3	(4 x) M 12 x 45
WFG 6004 JIC 1 5/16 M	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1.5/16" -12	21,5	30	66,7	95	31,8	115,5	77,2	68	68	*4	(4 x) M 14 x 50
WFG 6004 JIC 1 5/8 M	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1.5/8" -12	27,5	30	66,7	95	31,8	115,5	77,2	68	68	*4	(4 x) M 14 x 50
WFG 6004 JIC 1 7/8 M	6000 PSI	400	1.1/4"	UN 1.7/8" -12	33,0	30	66,7	95	31,8	115,5	77,2	68	68	*4	(4 x) M 14 x 50
WFG 6005 JIC 1 5/8 M	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1.5/8" -12	27,5	32	79,4	113	36,5	133,0	95,0	76	76	17,0	(4 x) M 16 x 55
WFG 6005 JIC 1 7/8 M	6000 PSI	400	1.1/2"	UN 1.7/8" -12	33,0	32	79,4	113	36,5	133,0	95,0	76	76	17,0	(4 x) M 16 x 55

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – Ø = Diametrul exterior al țevii – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru

*1) = la alegere 10,5 sau 12,5 – *3) = la alegere 12,0 sau 12,5 – *4) = la alegere 13,5 sau 14,5 – *2) = la alegere M 10 x 30 sau M 12 x 35

Variante produs

WFG JIC (6000 PSI)	Adaptor cu flanșă SAE, forjată, numai flanșă
WFG JIC U (3000 / 6000 PSI)	Adaptor cu flanșă SAE, forjată, cu 2 semiflanșe, set de șuruburi și inel O

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.