


# DG 90

Îmbinare filetată rotativă, cot 90°, rulment

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Racord 1                              | Filet metric exterior cilindric                |
| Formă de etanșare 1                   | Con interior 24°                               |
| Racord 2                              | Filet metric exterior cilindric                |
| Formă de etanșare 2                   | Con interior 24°                               |
| Tip constructiv                       | Îmbinare filetată rotativă                     |
| Tip constructiv - element suplimentar | Lagăr de rostogolire                           |
| Forma constructivă                    | Racord 90°                                     |
| Set de livrare                        | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| Material                              | Oțel   |
| Protecția suprafeței                  | acoperire galvanică                            |

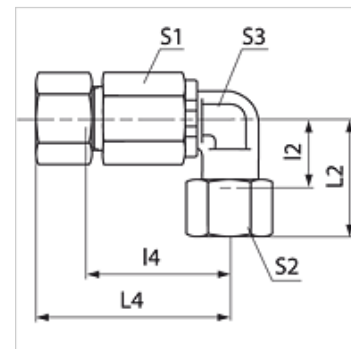

## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

| Denumire       | Seria | Presiune de lucru bar | Ø exterior țevă (mm) | L2 (mm) | I2 (mm) | L4 (mm) | I4 (mm) | S1 | S2 | S3 |
|----------------|-------|-----------------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----|----|----|
| DG 90 NW 03 HS | S     | PN 250                | 6                    | 31      | 16,0    | 59,0    | 44,5    | 22 | 17 | 17 |
| DG 90 NW 04 HS | S     | PN 250                | 8                    | 32      | 17,0    | 59,0    | 44,5    | 22 | 19 | 17 |
| DG 90 NW 08 HS | S     | PN 250                | 12                   | 38      | 21,5    | 72,0    | 55,5    | 30 | 24 | 22 |
| DG 90 NW 13 HS | S     | PN 250                | 16                   | 43      | 24,5    | 73,0    | 54,5    | 30 | 30 | 22 |
| DG 90 NW 16 HS | S     | PN 250                | 20                   | 48      | 26,5    | 94,5    | 72,5    | 41 | 36 | 36 |
| DG 90 NW 20 HS | S     | PN 250                | 25                   | 54      | 30,0    | 95,5    | 71,0    | 41 | 46 | 36 |
| DG 90 NW 25 HS | S     | PN 250                | 30                   | 62      | 35,5    | 116,0   | 89,0    | 60 | 50 | 50 |
| DG 90 NW 32 HS | S     | PN 250                | 38                   | 72      | 41,0    | 117,0   | 86,5    | 60 | 60 | 50 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - Ø = Diametrul exterior al țevii