
DWM VA

Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Inel de etanșare pe muchii
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinare filetată articulată neștrangulată
Forma constructivă	Racord 90°
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Știuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	oțel inoxidabil



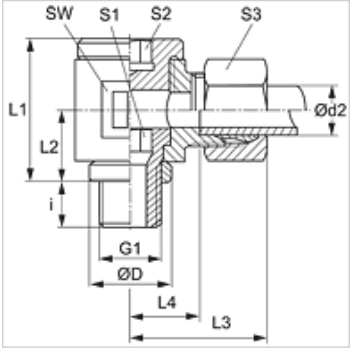

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	SW (mm)	S1	S2	S3
DWM NW 04 HL VA	L	PN 160	6	M 10 x 1	14	8	24	12	27	12,5	19	6	6	14
DWM NW 06 HL VA	L	PN 160	8	M 12 x 1,5	17	12	30	15	29	14,5	22	6	6	17
DWM NW 08 HL VA	L	PN 100	10	M 14 x 1,5	19	12	30	16	30	15,5	22	8	8	19
DWM NW 10 HL VA	L	PN 100	12	M 16 x 1,5	21	12	37	18	33	18,0	27	10	10	22
DWM NW 13 HL VA	L	PN 100	15	M 18 x 1,5	23	12	40	20	36	20,0	30	12	12	27
DWM NW 16 HL VA	L	PN 100	18	M 22 x 1,5	27	14	46	23	38	21,5	36	14	14	32
DWM NW 20 HL VA	L	PN 100	22	M 26 x 1,5	31	16	51	25	42	26,0	41	17	17	36
DWM NW 25 HL VA	L	PN 100	28	M 33 x 2	39	18	64	32	48	31,5	50	22	22	41
DWM NW 32 HL VA	L	PN 63	35	M 42 x 2	49	20	76	37	57	35,5	60	27	27	50
DWM NW 40 HL VA	L	PN 63	42	M 48 x 2	55	22	85	42	63	40,0	70	32	32	60
DWM NW 03 HS VA	S	PN 160	6	M 12 x 1,5	17	12	30	15	31	16,5	22	6	6	17
DWM NW 04 HS VA	S	PN 160	8	M 14 x 1,5	19	12	30	16	31	16,5	22	8	8	19
DWM NW 06 HS VA	S	PN 100	10	M 16 x 1,5	21	12	37	18	35	18,5	27	10	10	22
DWM NW 08 HS VA	S	PN 100	12	M 18 x 1,5	23	12	41	20	37	20,5	30	12	12	24
DWM NW 10 HS VA	S	PN 100	14	M 20 x 1,5	25	14	42	21	41	23,0	32	12	12	27
DWM NW 13 HS VA	S	PN 100	16	M 22 x 1,5	27	14	46	23	41	22,5	36	14	14	30
DWM NW 16 HS VA	S	PN 100	20	M 27 x 2	32	16	58	28	49	27,5	46	17	17	36

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

DWM	Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°, Oțel
XDWM VA	Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°, oțel inoxidabil

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.