


Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Formă F
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată reglabil ca direcție
Forma constructivă	Racord 90°
Set de livrare	Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

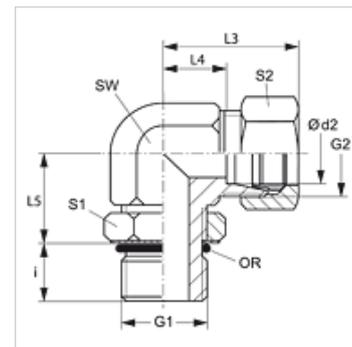

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	Inel O
EWOM 04 LL	LL	PN 100	4	M 8 x 1	M 8 x 1	7,1	21	11,3	19,8	12	12	10	6,1 x 1,6
EWOM 04 LL 10	LL	PN 100	4	M 10 x 1	M 8 x 1	7,1	21	11,3	19,8	11	14	10	8,0 x 1,5
EWOM 06 LL	LL	PN 100	6	M 10 x 1	M 10 x 1	7,1	22	9,8	19,8	14	14	12	8,0 x 1,5
EWOM 06 LL 12-1.5	LL	PN 100	6	M 12 x 1,5	M 10 x 1	9,6	25	12,8	23,2	14	17	12	9,3 x 2,4
EWOM NW 04 HL	L	PN 250	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	8,0	27	12,0	22,0	12	14	14	8,0 x 1,5
EWOM NW 06 HL	L	PN 250	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	12,0	29	14,0	27,0	12	17	17	9,3 x 2,4
EWOM NW 08 HL	L	PN 250	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	12,0	30	15,0	28,0	14	19	19	11,3 x 2,4
EWOM NW 10 HL	L	PN 250	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12,0	32	17,0	29,0	17	22	22	13,3 x 2,4
EWOM NW 13 HL	L	PN 250	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	12,0	37	21,0	36,0	19	24	27	15,3 x 2,4
EWOM NW 16 HL	L	PN 160	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	14,0	40	23,5	37,0	24	27	32	19,3 x 2,4
EWOM NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	16,0	44	27,5	43,0	27	32	36	23,3 x 2,4
EWOM NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14,0	44	28,0	35,0	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOM NW 25 HL	L	PN 100	28	M 33 x 2	M 36 x 2	18,0	47	30,5	42,0	36	41	41	29,5 x 3,0
EWOM NW 32 HL	L	PN 100	35	M 42 x 2	M 45 x 2	20,0	56	34,5	50,0	41	50	50	38,0 x 3,0
EWOM NW 40 HL	L	PN 100	42	M 48 x 2	M 52 x 2	22,0	62	39,0	56,0	50	55	60	44,5 x 3,0
EWOM NW 03 HS	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	12,0	31	16,0	26,0	12	17	17	9,3 x 2,4
EWOM NW 04 HS	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	12,0	32	17,0	27,0	14	19	19	11,3 x 2,4
EWOM NW 06 HS	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	12,0	34	17,5	29,0	17	22	22	13,3 x 2,4
EWOM NW 08 HS	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12,0	38	21,5	32,0	19	24	24	15,3 x 2,4
EWOM NW 10 HS	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14,0	40	22,0	34,0	19	27	27	17,3 x 2,4
EWOM NW 13 HS	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14,0	43	24,5	37,0	24	27	30	19,3 x 2,4
EWOM NW 16 HS	S	PN 400	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16,0	47	26,5	39,0	27	32	36	23,5 x 3,0
EWOM NW 20 HS	S	PN 400	25	M 33 x 2	M 36 x 2	18,0	54	30,0	45,0	36	41	46	29,5 x 3,0
EWOM NW 25 HS	S	PN 250	30	M 42 x 2	M 42 x 2	20,0	62	35,5	50,0	41	50	50	38,0 x 3,0
EWOM NW 32 HS	S	PN 250	38	M 48 x 2	M 52 x 2	22,0	72	41,0	56,0	50	55	60	44,5 x 3,0

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

XEWOM Racord filetat tip tată, 90°, Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)