
EWOMK
Racord filetat tip tată, 90°

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Inel O și inel cu diafragmă
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată reglabil ca direcție
Forma constructivă	Racord 90°
Set de livrare	Știuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



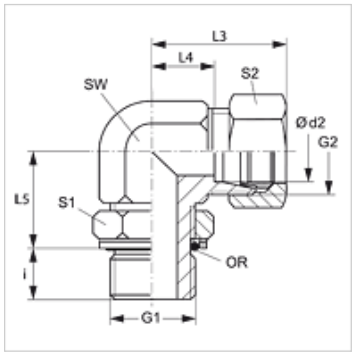

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S1	S2	Inel O
EWOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	29	14	20	14	13	14	8,1 x 1,6
EWOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	31	16	22	14	17	17	9,3 x 2,4
EWOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	32	17	24	19	17	19	11,3 x 2,4
EWOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	10	34	19	25	19	19	22	13,3 x 2,4
EWOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	36	21	31	22	22	27	15,3 x 2,4
EWOMK NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	40	24	33	27	27	32	19,3 x 2,4
EWOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	44	28	36	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	47	31	39	36	38	41	29,5 x 3,0
EWOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 42 x 2	14	59	38	49	50	50	50	38,0 x 3,0
EWOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	61	38	50	55	50	60	44,5 x 3,0
EWOMK NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	30	15	22	14	17	17	9,3 x 2,4
EWOMK NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	32	17	26	19	17	19	11,3 x 2,4
EWOMK NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	34	18	27	19	19	22	13,3 x 2,4
EWOMK NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	38	22	31	22	22	24	15,3 x 2,4
EWOMK NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	43	25	36	27	27	30	19,3 x 2,4
EWOMK NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	49	28	39	30	32	36	23,6 x 2,9
EWOMK NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	54	30	44	36	38	46	29,5 x 3,0
EWOMK NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	62	36	51	50	50	50	38,0 x 3,0
EWOMK NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	65	34	54	50	55	60	44,5 x 3,0

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

XEWOMK	Racord filetat tip tată, 90°, Știuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.