


NEW

Îmbinare filetată, unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Ștuțuri de țevă fără premontaj
Formă de etanșare 1	Racord pentru inel de tăiere
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinare filetată cu direcție reglabilă
Forma constructivă	Racord 90°
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ștuțuri de țevă fără piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

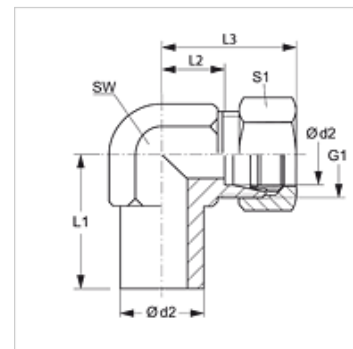

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
NEW NW 04 HL	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	26,0	12,0	27	12	14
NEW NW 06 HL	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	27,5	14,0	29	12	17
NEW NW 08 HL	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	29,0	15,0	30	14	19
NEW NW 10 HL	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	29,5	17,0	32	17	22
NEW NW 13 HL	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	32,5	21,0	36	19	27
NEW NW 16 HL	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	35,5	23,5	40	24	32
NEW NW 20 HL	L	PN 160	22	M 30 x 2	38,5	27,5	44	27	36
NEW NW 25 HL	L	PN 160	28	M 36 x 2	41,5	30,5	47	36	41
NEW NW 32 HL	L	PN 160	35	M 45 x 2	51,0	34,5	56	41	50
NEW NW 40 HL	L	PN 160	42	M 52 x 2	56,0	40,0	63	50	60
NEW NW 03 HS	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	27,0	16,0	31	12	17
NEW NW 04 HS	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	27,5	17,0	32	14	19
NEW NW 06 HS	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	30,0	17,5	34	17	22
NEW NW 08 HS	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	31,0	21,5	38	17	24
NEW NW 10 HS	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	35,0	22,0	40	19	27
NEW NW 13 HS	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	36,5	24,5	43	24	30
NEW NW 16 HS	S	PN 400	20	M 30 x 2	44,5	26,5	48	27	36
NEW NW 20 HS	S	PN 400	25	M 36 x 2	50,0	30,0	54	36	46
NEW NW 25 HS	S	PN 400	30	M 42 x 2	55,0	35,5	62	41	50
NEW NW 32 HS	S	PN 315	38	M 52 x 2	63,0	41,0	72	50	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

NEW VA	Îmbinare filetată, unghi 90°, oțel inoxidabil
XNEW	Îmbinare filetată, unghi 90°, Oțel

Elemente adiționale

VOM	Ștuț de premontaj
-----	-------------------