


SDOR VA

Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------|--|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Formă F |
| Racord 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 24° |
| Tip constructiv | Îmbinare filetată articulată neștrangulată |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Set de livrare | Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| Material | oțel inoxidabil |

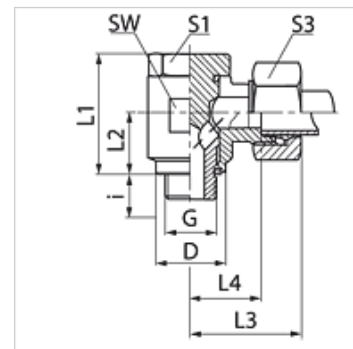

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Indicații referitoare comandă

NBR sigilii

FPM (Viton) la cerere

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø exterior țevă (mm) | G | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S3 | Inel O |
|----------------------|-------|-----------------------|----------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|--------------|
| SDOR 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8 | 23,5 | 10,5 | 29,0 | 14,0 | 17 | 17 | 10 | 7,65 x 1,78 |
| SDOR 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | 13,5 | 8 | 23,5 | 10,5 | 28,5 | 13,5 | 17 | 17 | 12 | 7,65 x 1,78 |
| SDOR 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8 | 23,5 | 10,5 | 28,5 | 13,5 | 17 | 17 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| SDOR NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | 14,7 | 8 | 23,5 | 10,5 | 27,0 | 12,0 | 17 | 17 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| SDOR NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 13 | 29,0 | 14,0 | 29,0 | 14,5 | 22 | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| SDOR NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | 18,7 | 10 | 29,0 | 14,0 | 30,0 | 15,5 | 22 | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| SDOR NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | G 1/4" -19 | 22,7 | 10 | 35,0 | 15,5 | 25,0 | 16,5 | 22 | 19 | 22 | 11,10 x 1,78 |
| SDOR NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | G 3/8" -19 | 22,7 | 12 | 35,0 | 16,5 | 33,0 | 18,0 | 27 | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| SDOR NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 36,0 | 21,5 | 32 | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| SDOR NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 37,5 | 21,0 | 32 | 27 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| SDOR NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | 32,7 | 16 | 52,0 | 24,0 | 44,0 | 27,5 | 41 | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| SDOR NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | 39,7 | 18 | 64,0 | 30,5 | 48,5 | 32,0 | 50 | 46 | 41 | 29,82 x 2,62 |
| SDOR NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | 49,7 | 20 | 75,0 | 35,5 | 58,0 | 36,0 | 60 | 50 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| SDOR NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | 55,7 | 22 | 74,0 | 40,5 | 63,5 | 40,5 | 70 | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |
| SDOR NW 03 HS VA | S | PN 400 | 6 | G 1/4" -19 | 18,7 | 13 | 29,0 | 14,0 | 31,5 | 16,5 | 22 | 19 | 17 | 11,10 x 1,78 |
| SDOR NW 04 HS VA | S | PN 400 | 8 | G 1/4" -19 | 18,7 | 13 | 29,0 | 14,0 | 31,5 | 16,5 | 22 | 19 | 19 | 11,10 x 1,78 |
| SDOR NW 06 HS 1/4 VA | S | PN 400 | 10 | G 1/4" -19 | 29,0 | 13 | 35,0 | 16,5 | 35,0 | 18,5 | 27 | 19 | 22 | 11,10 x 1,78 |
| SDOR NW 06 HS VA | S | PN 400 | 10 | G 3/8" -19 | 22,7 | 12 | 35,5 | 16,5 | 34,5 | 18,5 | 27 | 24 | 22 | 14,00 x 1,78 |
| SDOR NW 08 HS VA | S | PN 400 | 12 | G 3/8" -19 | 22,7 | 12 | 35,0 | 16,5 | 34,5 | 18,5 | 27 | 24 | 24 | 14,00 x 1,78 |
| SDOR NW 10 HS VA | S | PN 400 | 14 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 40,5 | 22,5 | 32 | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| SDOR NW 13 HS VA | S | PN 315 | 16 | G 1/2" -14 | 26,7 | 12 | 46,0 | 21,5 | 40,5 | 22,0 | 32 | 27 | 30 | 18,77 x 1,78 |
| SDOR NW 16 HS VA | S | PN 315 | 20 | G 3/4" -14 | 32,7 | 16 | 52,0 | 24,0 | 48,0 | 26,5 | 41 | 36 | 36 | 23,81 x 2,62 |
| SDOR NW 20 HS VA | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | 39,7 | 19 | 63,0 | 30,5 | 55,5 | 31,5 | 50 | 46 | 46 | 29,82 x 2,62 |
| SDOR NW 25 HS VA | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | 49,7 | 20 | 75,0 | 35,5 | 63,5 | 37,0 | 60 | 55 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| SDOR NW 32 HS VA | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | 55,7 | 22 | 74,0 | 40,5 | 72,5 | 41,5 | 70 | 60 | 60 | 41,28 x 3,53 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

| | |
|----------|---|
| SDOR | Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°, Oțel |
| XSDOR VA | Îmbinare filetată articulată, neștrangulată, 90°, oțel inoxidabil |