



SWM VA

Îmbinare filetată articulată, unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|----------------------------|--|
| Racord 1 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 1 | Inel de etanșare pe muchii |
| Racord 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 24° |
| Tip constructiv | Îmbinare filetată articulată |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Set de livrare | Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| Material | oțel inoxidabil |

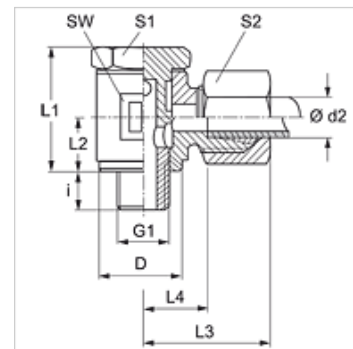

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------------|-------|-----------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|----|
| SWM NW 04 HL VA | L | PN 250 | 6 | M 10 x 1 | 14,5 | 6,0 | 21,5 | 10 | 25 | 11,0 | 14 | 14 | 14 |
| SWM NW 06 HL VA | L | PN 250 | 8 | M 12 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 27 | 14,0 | 17 | 19 | 17 |
| SWM NW 08 HL VA | L | PN 250 | 10 | M 14 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 27 | 13,5 | 19 | 19 | 19 |
| SWM NW 10 HL VA | L | PN 250 | 12 | M 16 x 1,5 | 21,5 | 9,0 | 34,0 | 16 | 30 | 16,0 | 22 | 22 | 22 |
| SWM NW 03 HS VA | S | PN 250 | 6 | M 12 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 28 | 14,5 | 17 | 19 | 17 |
| SWM NW 04 HS VA | S | PN 250 | 8 | M 14 x 1,5 | 18,5 | 9,0 | 27,5 | 13 | 29 | 14,5 | 19 | 19 | 19 |
| SWM NW 06 HS VA | S | PN 250 | 10 | M 16 x 1,5 | 22,5 | 9,0 | 34,0 | 16 | 33 | 15,5 | 22 | 22 | 22 |
| SWM NW 08 HS VA | S | PN 250 | 12 | M 18 x 1,5 | 23,5 | 9,0 | 34,0 | 16 | 34 | 15,5 | 24 | 22 | 24 |

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

| | |
|----------------|--|
| SWM | Îmbinare filetată articulată, 90°, Oțel |
| XSWM VA | Îmbinare filetată articulată, 90°, oțel inoxidabil |