


Caracteristici

| | |
|----------------------------|--|
| Racord 1 | Filete cilindrice exterioare BSP |
| Formă de etanșare 1 | Inel de etanșare pe muchii |
| Racord 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 24° |
| Tip constructiv | Îmbinare filetată articulată |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Set de livrare | Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere |
| Material | Alamă |

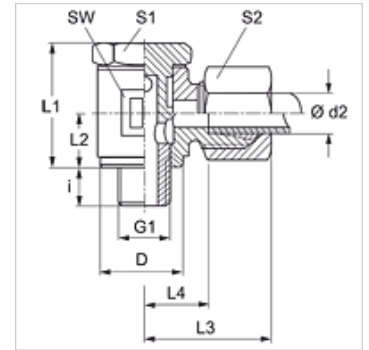

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------------|-------|-----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| SWR NW 08 HL MG | L | PN 150 | 10 | G 1/4" -19 | 18,5 | 9 | 27,5 | 13 | 29 | 13,5 | 19 | 19 | 19 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă