


VEV VA

Îmbinare filetată, unghi 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric de piuliță
Formă de etanșare 1	Ștuțuri de țeavă cu inel de tăiere
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Îmbinare filetată cu direcție reglabilă
Forma constructivă	Racord 90°
Standard	DIN 2353 ISO 8434-1
Set de livrare	Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere
Material	oțel inoxidabil

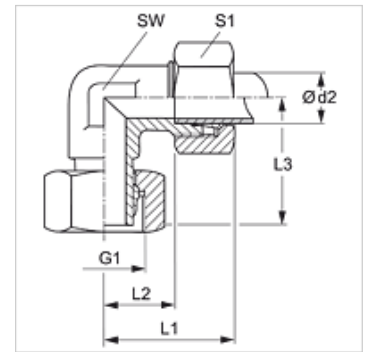

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)	S1
VEV NW 04 HL VA	L	PN 315	6	M 12 x 1,5	27	12,0	26,0	12	14
VEV NW 06 HL VA	L	PN 315	8	M 14 x 1,5	29	14,0	27,5	12	17
VEV NW 08 HL VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	30	15,0	29,0	14	19
VEV NW 10 HL VA	L	PN 315	12	M 18 x 1,5	32	17,0	29,5	17	22
VEV NW 13 HL VA	L	PN 315	15	M 22 x 1,5	36	21,0	32,5	19	27
VEV NW 16 HL VA	L	PN 315	18	M 26 x 1,5	40	23,5	35,5	24	32
VEV NW 20 HL VA	L	PN 160	22	M 30 x 2	44	27,5	38,0	27	36
VEV NW 25 HL VA	L	PN 160	28	M 36 x 2	47	30,5	41,5	36	41
VEV NW 32 HL VA	L	PN 160	35	M 45 x 2	56	34,5	51,0	41	50
VEV NW 40 HL VA	L	PN 160	42	M 52 x 2	63	40,0	56,0	50	60
VEV NW 03 HS VA	S	PN 630	6	M 14 x 1,5	31	16,0	27,0	12	17
VEV NW 04 HS VA	S	PN 630	8	M 16 x 1,5	32	17,0	27,5	14	19
VEV NW 06 HS VA	S	PN 630	10	M 18 x 1,5	34	17,5	29,5	17	22
VEV NW 08 HS VA	S	PN 630	12	M 20 x 1,5	38	21,5	30,5	17	24
VEV NW 10 HS VA	S	PN 630	14	M 22 x 1,5	40	22,0	35,0	19	27
VEV NW 13 HS VA	S	PN 400	16	M 24 x 1,5	43	24,5	36,5	24	30
VEV NW 16 HS VA	S	PN 400	20	M 30 x 2	48	26,5	44,5	27	36
VEV NW 20 HS VA	S	PN 400	25	M 36 x 2	54	30,0	49,5	36	46
VEV NW 25 HS VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	62	35,5	55,0	41	50
VEV NW 32 HS VA	S	PN 315	38	M 52 x 2	72	41,0	63,0	50	60

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

VEV	Îmbinare filetată, 90°, Oțel
VEV MG	Îmbinare filetată, unghi 90°, Alamă
XVEV VA	Îmbinare filetată, 90°, oțel inoxidabil