


# XEWOM 45

## Racord filetat tip tată, 45°

**HANSA FLEX**

### Caracteristici

|                      |  |
|----------------------|--|
| Racord 1             | Filet metric exterior cilindric                |
| Formă de etanșare 1  | Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare     |
| Racord 2             | Filet metric exterior cilindric                |
| Formă de etanșare 2  | Con interior 24°                               |
| Tip constructiv      | Racord filetat tip tată reglabil ca direcție   |
| Forma constructivă   | Racord 45°                                     |
| Set de livrare       | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| Material             | Oțel   |
| Protecția suprafeței | acoperire galvanică                            |

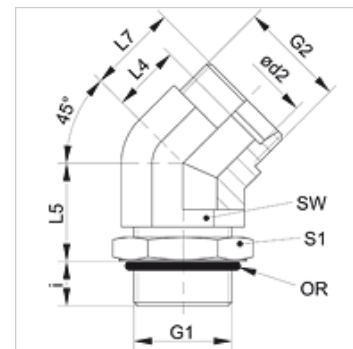

### Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

### Articol

| Denumire             | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1         | G2         | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | Inel O     |
|----------------------|-------|-----------------------|-----------|------------|------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|------------|
| XEWOM 45 NW 04 HL    | L     | PN 315                | 6         | M 10 x 1   | M 12 x 1,5 | 8      | 9       | 20      | 16      | 14      | 14 | 8,1 x 1,6  |
| XEWOM 45 NW 06 HL    | L     | PN 315                | 8         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11     | 12      | 18      | 19      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOM 45 NW 08 HL    | L     | PN 315                | 10        | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11     | 12      | 22      | 19      | 19      | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XEWOM 45 NW 10 HL    | L     | PN 315                | 12        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 11     | 14      | 23      | 21      | 19      | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XEWOM 45 NW 13 HL    | L     | PN 315                | 15        | M 18 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 12     | 17      | 23      | 24      | 22      | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XEWOM 45 NW 16 HL    | L     | PN 315                | 18        | M 22 x 1,5 | M 26 x 1,5 | 12     | 17      | 30      | 24      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XEWOM 45 NW 20 HL 27 | L     | PN 160                | 22        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 15     | 19      | 30      | 26      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XEWOM 45 NW 25 HL    | L     | PN 160                | 28        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 15     | 23      | 34      | 31      | 36      | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XEWOM 45 NW 32 HL    | L     | PN 160                | 35        | M 42 x 2   | M 45 x 2   | 15     | 27      | 36      | 37      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XEWOM 45 NW 40 HL    | L     | PN 160                | 42        | M 48 x 2   | M 52 x 2   | 17     | 26      | 36      | 37      | 50      | 55 | 44,5 x 3,0 |
| XEWOM 45 NW 03 HS    | S     | PN 400                | 6         | M 12 x 1,5 | M 14 x 1,5 | 11     | 9       | 18      | 16      | 14      | 17 | 9,3 x 2,4  |
| XEWOM 45 NW 04 HS    | S     | PN 400                | 8         | M 14 x 1,5 | M 16 x 1,5 | 11     | 12      | 18      | 19      | 19      | 19 | 11,3 x 2,4 |
| XEWOM 45 NW 06 HS    | S     | PN 400                | 10        | M 16 x 1,5 | M 18 x 1,5 | 12     | 13      | 22      | 21      | 19      | 22 | 13,3 x 2,4 |
| XEWOM 45 NW 08 HS    | S     | PN 400                | 12        | M 18 x 1,5 | M 20 x 1,5 | 14     | 17      | 23      | 24      | 22      | 24 | 15,3 x 2,4 |
| XEWOM 45 NW 10 HS    | S     | PN 400                | 14        | M 20 x 1,5 | M 22 x 1,5 | 14     | 16      | 23      | 24      | 27      | 27 | 17,3 x 2,4 |
| XEWOM 45 NW 13 HS    | S     | PN 400                | 16        | M 22 x 1,5 | M 24 x 1,5 | 14     | 16      | 20      | 24      | 27      | 27 | 19,3 x 2,4 |
| XEWOM 45 NW 16 HS    | S     | PN 400                | 20        | M 27 x 2   | M 30 x 2   | 18     | 16      | 33      | 27      | 30      | 32 | 23,6 x 2,9 |
| XEWOM 45 NW 20 HS    | S     | PN 315                | 25        | M 33 x 2   | M 36 x 2   | 18     | 19      | 35      | 31      | 36      | 41 | 29,5 x 3,0 |
| XEWOM 45 NW 25 HS    | S     | PN 250                | 30        | M 42 x 2   | M 42 x 2   | 18     | 24      | 36      | 37      | 50      | 50 | 38,0 x 3,0 |
| XEWOM 45 NW 32 HS    | S     | PN 200                | 38        | M 42 x 2   | M 52 x 2   | 21     | 21      | 36      | 37      | 50      | 55 | 38,0 x 3,0 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

### Variante produs

**EWOM 45** Racord filetat tip tată, 45°, Ștuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere