
XEWOMK
Racord filetat tip tată, 90°

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 1	Inel O și inel cu diafragmă
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanșare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată reglabil ca direcție
Forma constructivă	Formă de L
Set de livrare	Știuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere)
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



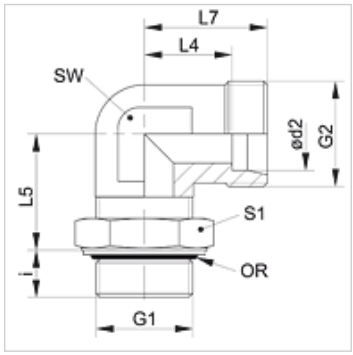

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	Inel O
XEWOMK NW 04 HL	L	PN 315	6	M 10 x 1	M 12 x 1,5	7	14	20	21	14	13	8,1 x 1,6
XEWOMK NW 06 HL	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	16	22	23	14	17	9,3 x 2,4
XEWOMK NW 08 HL	L	PN 315	10	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	24	24	19	17	11,3 x 2,4
XEWOMK NW 10 HL	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	10	19	25	26	19	19	13,3 x 2,4
XEWOMK NW 13 HL	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	M 22 x 1,5	11	21	31	28	22	22	15,3 x 2,4
XEWOMK NW 16 HL	L	PN 250	18	M 22 x 1,5	M 26 x 1,5	12	24	33	31	27	27	19,3 x 2,4
XEWOMK NW 20 HL	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	M 30 x 2	14	28	36	35	30	32	23,5 x 2,6
XEWOMK NW 20 HL 27	L	PN 160	22	M 27 x 2	M 30 x 2	14	28	36	35	30	32	23,6 x 2,9
XEWOMK NW 25 HL	L	PN 160	28	M 33 x 2	M 36 x 2	14	31	39	38	36	38	29,5 x 3,0
XEWOMK NW 32 HL	L	PN 160	35	M 42 x 2	M 42 x 2	14	38	49	48	50	50	38,0 x 3,0
XEWOMK NW 40 HL	L	PN 160	42	M 48 x 2	M 52 x 2	16	38	50	49	50	55	44,5 x 3,0
XEWOMK NW 03 HS	S	PN 315	6	M 12 x 1,5	M 14 x 1,5	10	15	22	22	14	17	9,3 x 2,4
XEWOMK NW 04 HS	S	PN 315	8	M 14 x 1,5	M 16 x 1,5	10	17	26	24	19	17	11,3 x 2,4
XEWOMK NW 06 HS	S	PN 315	10	M 16 x 1,5	M 18 x 1,5	11	18	27	25	19	19	13,3 x 2,4
XEWOMK NW 08 HS	S	PN 315	12	M 18 x 1,5	M 20 x 1,5	12	22	31	29	22	22	15,3 x 2,4
XEWOMK NW 10 HS	S	PN 250	14	M 20 x 1,5	M 22 x 1,5	14	25	36	33	27	27	17,3 x 2,4
XEWOMK NW 13 HS	S	PN 250	16	M 22 x 1,5	M 24 x 1,5	14	25	36	33	27	27	19,3 x 2,4
XEWOMK NW 16 HS	S	PN 250	20	M 27 x 2	M 30 x 2	16	28	39	38	30	32	23,6 x 2,9
XEWOMK NW 20 HS	S	PN 160	25	M 33 x 2	M 36 x 2	16	30	44	42	36	38	29,5 x 3,0
XEWOMK NW 25 HS	S	PN 160	30	M 42 x 2	M 42 x 2	17	36	51	49	50	50	38,0 x 3,0
XEWOMK NW 32 HS	S	PN 160	38	M 48 x 2	M 52 x 2	19	34	54	50	50	55	44,5 x 3,0

PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea – Ø d2 = diametru exterior țeavă

Variante produs

EWOMK	Racord filetat tip tată, 90°, Știuț cu piuliță olandeză și inel de tăiere

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.