XEWOR 45


Racord filetat tip tată, 45°

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanşare 1	Formă G
Racord 2	Filet metric exterior cilindric
Formă de etanşare 2	Con interior 24°
Tip constructiv	Racord filetat tip tată reglabil ca direcție
Forma constructivă	Racord 45°
Set de livrare	Ştuț (fără piuliță olandeză şi inel de tăiere)
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



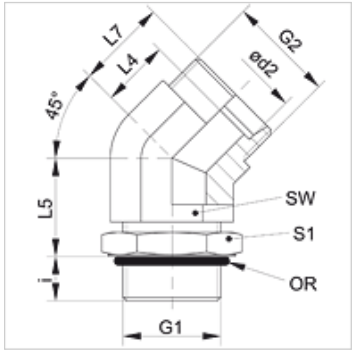

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

Denumire	Seria	Presiune de lucru bar	Ø d2 (mm)	G1	G2	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	Inel O
XEWOR 45 NW 04 HL	L	PN 315	6	G 1/8" -28	M 12 x 1,5	8	9	21	16,0	14	14	8,00 x 1,50
XEWOR 45 NW 06 HL	L	PN 315	8	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	12	20	19,0	14	19	10,77 x 2,62
XEWOR 45 NW 08 HL	L	PN 315	10	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	25	19,0	19	19	10,77 x 2,62
XEWOR 45 NW 10 HL	L	PN 250	12	G 3/8" -19	M 18 x 1,5	9	14	28	21,0	19	22	13,94 x 2,62
XEWOR 45 NW 13 HL	L	PN 250	15	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	17	26	24,0	22	27	17,86 x 2,62
XEWOR 45 NW 16 HL	L	PN 250	18	G 1/2" -14	M 26 x 1,5	13	17	32	24,5	27	27	17,86 x 2,62
XEWOR 45 NW 20 HL	L	PN 160	22	G 3/4" -14	M 30 x 2	13	19	37	26,5	30	36	23,47 x 2,62
XEWOR 45 NW 25 HL	L	PN 160	28	G 1" -11	M 36 x 2	15	23	37	30,5	36	41	29,74 x 3,53
XEWOR 45 NW 32 HL	L	PN 160	35	G 1.1/4" -11	M 45 x 2	15	27	39	37,5	50	50	37,69 x 3,53
XEWOR 45 NW 40 HL	L	PN 160	42	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	26	39	37,0	50	55	44,04 x 3,53
XEWOR 45 NW 03 HS	S	PN 315	6	G 1/4" -19	M 14 x 1,5	9	9	19	16,0	14	19	10,77 x 2,62
XEWOR 45 NW 04 HS	S	PN 315	8	G 1/4" -19	M 16 x 1,5	9	12	23	19,0	19	19	10,77 x 2,62
XEWOR 45 NW 06 HS	S	PN 250	10	G 3/8" -19	M 16 x 1,5	9	13	25	20,5	19	22	13,94 x 2,62
XEWOR 45 NW 08 HS	S	PN 250	12	G 3/8" -19	M 20 x 1,5	9	17	25	24,5	22	22	13,94 x 2,62
XEWOR 45 NW 10 HS	S	PN 250	14	G 1/2" -14	M 22 x 1,5	13	16	31	24,5	27	27	17,86 x 2,62
XEWOR 45 NW 13 HS	S	PN 250	16	G 1/2" -14	M 24 x 1,5	13	16	31	24,5	27	27	17,86 x 2,62
XEWOR 45 NW 16 HS	S	PN 250	20	G 3/4" -14	M 30 x 2	12	16	34	26,5	30	36	23,47 x 2,62
XEWOR 45 NW 20 HS	S	PN 250	25	G 1" -11	M 36 x 2	14	19	37	31,0	36	41	29,74 x 3,53
XEWOR 45 NW 25 HS	S	PN 160	30	G 1.1/4" -11	M 42 x 2	15	24	38	37,5	50	50	37,69 x 3,53
XEWOR 45 NW 32 HS	S	PN 160	38	G 1.1/2" -11	M 52 x 2	15	21	38	37,0	50	55	44,04 x 3,53

Seria: LL = foarte uşoară L = uşoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.