
# XEWORK
Racord filetat tip tată, 90°

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanşare 1** | Inel O şi inel cu diafragmă |
| **Racord 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanşare 2** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Racord filetat tip tată reglabil ca direcţie |
| **Forma constructivă** | Racord 90° |
| **Set de livrare** | Ştuţ (fără piuliţă olandeză şi inel de tăiere) |
| **Material** | Oţel |
| **Protecţia suprafeţei** | acoperire galvanică |



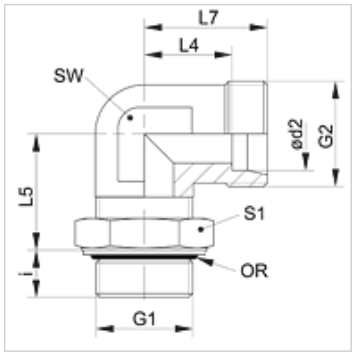


## Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

## Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | G2 | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | Inel O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XEWORK 04 LL** | LL | PN 250 | 4 | G 1/8" -28 | M 8 x 1 | 7,1 | 11,3 | 20 | 15 | 11 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **XEWORK 06 LL** | LL | PN 250 | 6 | G 1/8" -28 | M 10 x 1 | 7,1 | 11,3 | 20 | 15 | 11 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **XEWORK NW 04 HL** | L | PN 315 | 6 | G 1/8" -28 | M 12 x 1,5 | 7,0 | 14,0 | 19 | 21 | 14 | 14 | 7,65 x 1,78 |
| **XEWORK NW 06 HL** | L | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 16,0 | 23 | 23 | 14 | 19 | 10,78 x 2,62 |
| **XEWORK NW 08 HL** | L | PN 315 | 10 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 17,0 | 25 | 24 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XEWORK NW 10 HL** | L | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 19,0 | 28 | 26 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWORK NW 13 HL** | L | PN 250 | 15 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 21,0 | 30 | 28 | 22 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK NW 16 HL** | L | PN 250 | 18 | G 1/2" -14 | M 26 x 1,5 | 13,0 | 24,0 | 36 | 31 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK NW 20 HL** | L | PN 160 | 22 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 13,0 | 28,0 | 36 | 35 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XEWORK NW 25 HL** | L | PN 160 | 28 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 15,0 | 31,0 | 44 | 38 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XEWORK NW 32 HL** | L | PN 160 | 35 | G 1.1/4" -11 | M 45 x 2 | 15,0 | 38,0 | 50 | 48 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XEWORK NW 40 HL** | L | PN 160 | 42 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 38,0 | 52 | 49 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |
| **XEWORK NW 03 HS** | S | PN 315 | 6 | G 1/4" -19 | M 14 x 1,5 | 9,0 | 15,0 | 23 | 22 | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XEWORK NW 04 HS** | S | PN 315 | 8 | G 1/4" -19 | M 16 x 1,5 | 9,0 | 17,0 | 27 | 24 | 19 | 19 | 10,77 x 2,62 |
| **XEWORK NW 06 HS** | S | PN 250 | 10 | G 3/8" -19 | M 18 x 1,5 | 9,0 | 18,0 | 29 | 25 | 19 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWORK NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | G 3/8" -19 | M 20 x 1,5 | 9,0 | 22,0 | 29 | 29 | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| **XEWORK NW 10 HS** | S | PN 250 | 14 | G 1/2" -14 | M 22 x 1,5 | 13,0 | 25,0 | 36 | 33 | 27 | 27 | 18,00 x 3,00 |
| **XEWORK NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | G 1/2" -14 | M 24 x 1,5 | 13,0 | 25,0 | 36 | 33 | 27 | 27 | 17,86 x 2,62 |
| **XEWORK NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | G 3/4" -14 | M 30 x 2 | 12,0 | 28,0 | 39 | 38 | 30 | 36 | 23,47 x 2,62 |
| **XEWORK NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | G 1" -11 | M 36 x 2 | 14,0 | 30,0 | 44 | 42 | 36 | 41 | 29,74 x 3,53 |
| **XEWORK NW 25 HS** | S | PN 160 | 30 | G 1.1/4" -11 | M 42 x 2 | 15,0 | 36,0 | 49 | 49 | 50 | 50 | 37,69 x 3,53 |
| **XEWORK NW 32 HS** | S | PN 160 | 38 | G 1.1/2" -11 | M 52 x 2 | 15,0 | 34,0 | 55 | 50 | 50 | 55 | 44,04 x 3,53 |

Seria: LL = foarte uşoară L = uşoară S = grea – PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior ţeavă

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **EWORK** | Racord filetat tip tată, 90°, Ştuţ cu piuliţă olandeză şi inel de tăiere |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*