
# XSW VA

Îmbinare filetată pentru perete despărțitor, 90°

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1 + 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanșare 1 + 2** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Îmbinare filetată pentru perete despărțitor |
| **Forma constructivă** | Racord 90° |
| **Standard** | DIN 3911 |
| **Set de livrare** | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| **Material** | oțel inoxidabil |



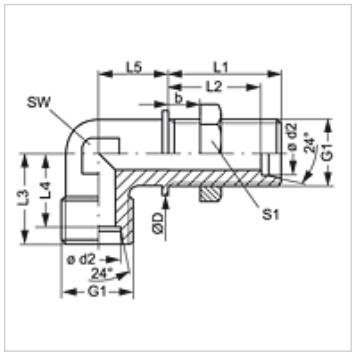


## Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

## Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G1 | Ø D (mm) | b (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSW NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 16 | 34 | 27,0 | 19 | 12,0 | 14 | 12 | 17 |
| **XSW NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 16 | 34 | 27,0 | 21 | 14,0 | 17 | 12 | 19 |
| **XSW NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | M 16 x 1,5 | 22 | 16 | 35 | 28,0 | 22 | 15,0 | 18 | 14 | 22 |
| **XSW NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | M 18 x 1,5 | 24 | 16 | 36 | 29,0 | 24 | 17,0 | 20 | 17 | 24 |
| **XSW NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | M 22 x 1,5 | 27 | 16 | 38 | 31,0 | 28 | 21,0 | 25 | 19 | 30 |
| **XSW NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | M 26 x 1,5 | 32 | 16 | 40 | 32,5 | 31 | 23,5 | 24 | 24 | 36 |
| **XSW NW 20 HL VA** | L | PN 160 | 22 | M 30 x 2 | 36 | 16 | 42 | 34,5 | 35 | 27,5 | 30 | 27 | 41 |
| **XSW NW 25 HL VA** | L | PN 160 | 28 | M 36 x 2 | 42 | 16 | 43 | 35,5 | 38 | 30,5 | 34 | 36 | 46 |
| **XSW NW 32 HL VA** | L | PN 160 | 35 | M 45 x 2 | 50 | 16 | 47 | 36,5 | 45 | 34,5 | 39 | 41 | 55 |
| **XSW NW 40 HL VA** | L | PN 160 | 42 | M 52 x 2 | 60 | 16 | 47 | 36,0 | 51 | 40,0 | 43 | 50 | 65 |
| **XSW NW 03 HS VA** | S | PN 630 | 6 | M 14 x 1,5 | 19 | 16 | 36 | 29,0 | 23 | 16,0 | 17 | 12 | 19 |
| **XSW NW 04 HS VA** | S | PN 630 | 8 | M 16 x 1,5 | 22 | 16 | 36 | 29,0 | 24 | 17,0 | 18 | 14 | 22 |
| **XSW NW 06 HS VA** | S | PN 630 | 10 | M 18 x 1,5 | 24 | 16 | 16 | 29,5 | 25 | 17,5 | 20 | 17 | 24 |
| **XSW NW 08 HS VA** | S | PN 630 | 12 | M 20 x 1,5 | 27 | 16 | 38 | 30,5 | 29 | 21,5 | 21 | 17 | 27 |
| **XSW NW 10 HS VA** | S | PN 630 | 14 | M 22 x 1,5 | 27 | 16 | 40 | 32,0 | 30 | 22,0 | 23 | 19 | 30 |
| **XSW NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | M 24 x 1,5 | 30 | 16 | 40 | 31,5 | 33 | 24,5 | 24 | 24 | 32 |
| **XSW NW 16 HS VA** | S | PN 400 | 20 | M 30 x 2 | 36 | 16 | 44 | 33,5 | 37 | 26,5 | 30 | 27 | 41 |
| **XSW NW 20 HS VA** | S | PN 400 | 25 | M 36 x 2 | 42 | 16 | 47 | 35,0 | 42 | 30,0 | 34 | 36 | 46 |
| **XSW NW 25 HS VA** | S | PN 400 | 30 | M 42 x 2 | 50 | 16 | 51 | 37,5 | 49 | 35,5 | 39 | 41 | 50 |
| **XSW NW 32 HS VA** | S | PN 315 | 38 | M 52 x 2 | 60 | 16 | 53 | 37,0 | 57 | 41,0 | 43 | 50 | 65 |

Seria: LL = foarte ușoară  L = ușoară  S = grea – PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior țeavă

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **XSW** | Îmbinare filetată pentru perete despărțitor, 90°, Oțel |
| **SW VA** | Îmbinare filetată pentru perete despărțitor, unghi 90°, oțel inoxidabil |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*