
# XSWR
Îmbinare filetată articulată, 90°

HANSA-FLEX

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete cilindrice exterioare BSP |
| **Formă de etanşare 1** | Inel de etanşare pe muchii |
| **Racord 2** | Filet metric exterior cilindric |
| **Formă de etanşare 2** | Con interior 24° |
| **Tip constructiv** | Îmbinare filetată articulată |
| **Forma constructivă** | Racord 90° |
| **Standard** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Set de livrare** | Ştuţ (fără piuliţă olandeză şi inel de tăiere) |
| **Material** | Oţel |
| **Protecţia suprafeţei** | acoperire galvanică |



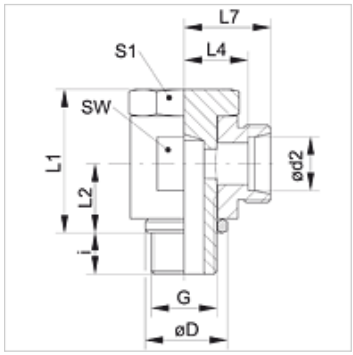


## Indicaţie

Indicaţiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune şi temperaturile de regim admisibile se găsesc în informaţiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru ţevi.

## Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **XSWR 04 LL** | LL | PN 100 | 4 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,0 | 10,0 | 11,5 | 15,5 | 14 | 14 |
| **XSWR 05 LL** | LL | PN 100 | 5 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10,0 | 10,0 | 14,5 | 14 | 14 |
| **XSWR 06 LL** | LL | PN 100 | 6 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,5 | 10,0 | 10,0 | 14,5 | 14 | 14 |
| **XSWR 08 LL** | LL | PN 100 | 8 | G 1/8" -28 | 14,5 | 6 | 21,0 | 10,0 | 11,0 | 16,5 | 14 | 14 |
| **XSWR NW 13 HL 3/8** | L | PN 250 | 15 | G 3/8" -19 | 22,5 | 9 | 37,5 | 18,0 | 19,0 | 26,0 | 27 | 22 |

Seria: LL = foarte uşoară  L = uşoară  S = grea – PN = Presiunea nominală  PB = Presiunea max. de lucru – Ø d2 = diametru exterior ţeavă

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **XSWR VA** | Îmbinare filetată articulată, 90°, oţel inoxidabil |
| **SWR** | Îmbinare filetată articulată, 90°, Oţel |

*În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.*