


XWN VA

Racord filetat tip tată, 90°

HANSA FLEX

Caracteristici

| | |
|---------------------|--|
| Racord 1 | Filete NPT exterioare |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 | Filet metric exterior cilindric |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 24° |
| Tip constructiv | Racord filetat tip tată |
| Forma constructivă | Racord 90° |
| Standard | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Set de livrare | Ștuț (fără piuliță olandeză și inel de tăiere) |
| Material | oțel inoxidabil |

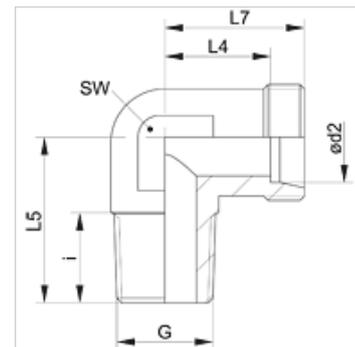

Indicație

Indicațiile privind montajul, asamblarea, încărcarea cu presiune și temperaturile de regim admisibile se găsesc în informațiile tehnice referitoare la îmbinările filetate pentru țevi.

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø exterior țevă (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWN 04 LL VA | LL | PN 100 | 4 | 1/8" -27 NPT | 8,0 | 11,0 | 17,0 | 15,0 | 9 |
| XWN 06 LL VA | LL | PN 100 | 6 | 1/8" -27 NPT | 8,0 | 9,5 | 17,0 | 15,0 | 9 |
| XWN 08 LL VA | LL | PN 100 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 11,5 | 20,0 | 17,0 | 12 |
| XWN NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 12,0 | 20,0 | 19,0 | 12 |
| XWN NW 04 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| XWN NW 04 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 6 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 12,0 | 28,0 | 19,0 | 14 |
| XWN NW 04 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 6 | 1/2" -14 NPT | 17,0 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| XWN NW 06 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 14,0 | 20,0 | 21,0 | 12 |
| XWN NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 14,0 | 26,0 | 21,0 | 12 |
| XWN NW 06 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 8 | 3/8" -18 NPT | 15,2 | 11,5 | 20,0 | 18,5 | 12 |
| XWN NW 06 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 8 | 1/2" -14 NPT | 17,5 | 15,0 | 26,0 | 22,0 | 12 |
| XWN NW 08 HL 1/8 VA | L | PN 315 | 10 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 15,0 | 22,5 | 22,0 | 14 |
| XWN NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 1/4" -18 NPT | 14,0 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 14 |
| XWN NW 08 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,2 | 15,0 | 27,0 | 22,0 | 14 |
| XWN NW 08 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| XWN NW 10 HL 1/4 VA | L | PN 315 | 12 | 1/4" -18 NPT | 14,0 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| XWN NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12,5 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 17 |
| XWN NW 13 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 15 | 3/8" -18 NPT | 13,0 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| XWN NW 10 HL 1/2 VA | L | PN 315 | 12 | 1/2" -14 NPT | 19,0 | 23,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |
| XWN NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 1/2" -14 NPT | 18,5 | 21,0 | 34,0 | 28,0 | 19 |
| XWN NW 16 HL 3/8 VA | L | PN 315 | 18 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 23,5 | 31,0 | 31,0 | 24 |
| XWN NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 23,5 | 36,0 | 31,0 | 24 |
| XWN NW 16 HL 3/4 VA | L | PN 315 | 18 | 3/4" -14 NPT | 18,5 | 23,5 | 40,0 | 31,0 | 24 |
| XWN NW 20 HL 1/2 VA | L | PN 160 | 22 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| XWN NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 3/4" -14 NPT | 18,5 | 27,5 | 42,0 | 35,0 | 27 |
| XWN NW 25 HL 3/4 VA | L | PN 160 | 28 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 30,5 | 44,0 | 38,0 | 36 |
| XWN NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 1" -11,5 NPT | 24,0 | 30,5 | 48,0 | 38,0 | 36 |
| XWN NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5 | 34,5 | 54,0 | 45,0 | 41 |
| XWN NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 40,0 | 61,0 | 51,0 | 50 |
| XWN NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 1/4" -18 NPT | 12,0 | 16,0 | 26,0 | 23,0 | 12 |
| XWN NW 03 HS 3/8 VA | S | PN 630 | 6 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 16,0 | 28,0 | 23,0 | 14 |
| XWN NW 03 HS 1/2 VA | S | PN 630 | 6 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 16,0 | 34,0 | 23,0 | 19 |
| XWN NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 17,0 | 27,0 | 24,0 | 14 |
| XWN NW 04 HS 3/8 VA | S | PN 630 | 8 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 17,0 | 28,0 | 24,0 | 14 |
| XWN NW 04 HS 1/2 VA | S | PN 630 | 8 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 17,0 | 34,0 | 24,0 | 19 |
| XWN NW 06 HS 1/4 VA | S | PN 630 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 17,5 | 27,0 | 25,0 | 17 |
| XWN NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 3/8" -18 NPT | 12,0 | 17,5 | 28,0 | 25,0 | 17 |
| XWN NW 06 HS 1/2 VA | S | PN 630 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 21,5 | 32,0 | 29,0 | 19 |
| XWN NW 08 HS 1/4 VA | S | PN 630 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 21,5 | 27,0 | 29,0 | 17 |
| XWN NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 3/8" -18 NPT | 12,5 | 21,5 | 28,0 | 29,0 | 17 |
| XWN NW 08 HS 1/2 VA | S | PN 630 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 21,5 | 34,0 | 29,0 | 19 |
| XWN NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 1/2" -14 NPT | 18,0 | 22,0 | 34,0 | 30,0 | 19 |

Articol

| Denumire | Seria | Presiune de lucru bar | Ø exterior țevă (mm) | G | i (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) |
|---------------------|-------|-----------------------|----------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| XWN NW 10 HS 3/8 VA | S | PN 630 | 14 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 22,0 | 30,0 | 30,0 | 19 |
| XWN NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 1/2" -14 NPT | 19,0 | 24,5 | 36,0 | 33,0 | 24 |
| XWN NW 13 HS 3/8 VA | S | PN 400 | 16 | 3/8" -18 NPT | 15,3 | 24,5 | 28,0 | 33,0 | 24 |
| XWN NW 13 HS 3/4 VA | S | PN 400 | 16 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 24,5 | 40,0 | 33,0 | 24 |
| XWN NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 26,6 | 42,0 | 37,0 | 27 |
| XWN NW 16 HS 1/2 VA | S | PN 400 | 20 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 26,5 | 42,0 | 37,0 | 27 |
| XWN NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 1" -11,5 NPT | 24,0 | 30,0 | 48,0 | 42,0 | 36 |
| XWN NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 1.1/4" -11,5 NPT | 25,5 | 35,5 | 54,0 | 49,0 | 41 |
| XWN NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0 | 41,0 | 61,0 | 57,0 | 50 |

Seria: LL = foarte ușoară L = ușoară S = grea - PN = Presiunea nominală PB = Presiunea max. de lucru - Ø d2 = diametru exterior țevă

Variante produs

XWN Racord filetat tip tată, 90°, Oțel

WN VA Racord filetat tip tată, 90°, oțel inoxidabil