
# G AN IN

Ștuț fixat prin înfiletare

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Racord 1** | Filete de piuliță NPT (NPSM) |
| **Formă de etanșare 1** | Con exterior 60° |
| **Racord 2** | Filete NPT interioare |
| **Formă de etanșare 2** | cu etanșare pe filet |
| **Tip constructiv** | Ștuț fixat prin înfiletare |
| **Forma constructivă** | drept |
| **Material** | Oțel |
| **Protecția suprafeței** | acoperire galvanică |



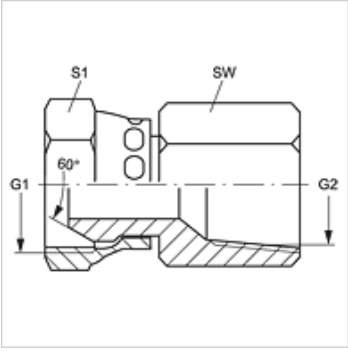


## Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **G AN 02 IN** | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 | 14 |
| **G AN 04 IN** | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 18 | 18 |
| **G AN 06 IN** | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 | 22 |
| **G AN 06 IN 04** | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 22 | 22 |
| **G AN 08 IN 06** | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 25 | 22 |
| **G AN 08 IN** | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 25 | 25 |
| **G AN 08 IN 12** | 1/2" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 32 | 25 |
| **G AN 12 IN** | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 32 | 32 |
| **G AN 16 IN** | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 38 | 38 |
| **G AN 20 IN** | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 | 48 |
| **G AN 24 IN** | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 54 | 54 |
| **G AN 32 IN** | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 67 | 67 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*