


# G HR VA

Ștuț de fixat prin înfiletare

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filete cilindrice exterioare BSP
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe suprafață + formăB
<b>Racord 2</b>	Filete cilindrice exterioare BSP
<b>Formă de etanșare 2</b>	cu etanșare pe suprafață + formăB
<b>Tip constructiv</b>	Ștuț de fixat prin înfiletare
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

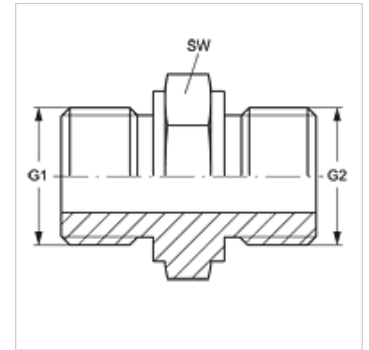

## Articol

Denumire	G1 + G2	SW (mm)
<b>G HR 02 VA</b>	G 1/8" -28	14
<b>G HR 04 VA</b>	G 1/4" -19	19
<b>G HR 06 VA</b>	G 3/8" -19	22
<b>G HR 08 VA</b>	G 1/2" -14	27
<b>G HR 10 VA</b>	G 5/8" -14	30
<b>G HR 12 VA</b>	G 3/4" -14	32
<b>G HR 16 VA</b>	G 1" -11	41
<b>G HR 20 VA</b>	G 1.1/4" -11	50
<b>G HR 24 VA</b>	G 1.1/2" -11	55
<b>G HR 32 VA</b>	G 2" -11	70

SW = deschiderea cheii