


# GE HN IR VA

## Ștuț de fixat prin înfiletare

### Caracteristici

<b>Racord 1</b>	Filete NPT exterioare
<b>Formă de etanșare 1</b>	cu etanșare pe filet
<b>Racord 2</b>	Filete cilindrice interioare BSP
<b>Formă de etanșare 2</b>	cu etanșare pe suprafață
<b>Tip constructiv</b>	Ștuț de fixat prin înfiletare
<b>Forma constructivă</b>	drept
<b>Material</b>	oțel inoxidabil

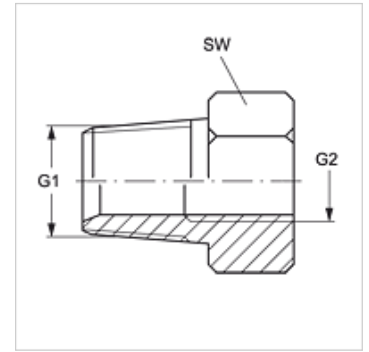

### Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)
GE HN 02 IR VA	1/8" -27 NPT	G 1/8" -28	14
GE HN 02 IR 04 VA	1/8" -27 NPT	G 1/4" -19	19
GE HN 04 IR 02 VA	1/4" -18 NPT	G 1/8" -28	14
GE HN 04 IR VA	1/4" -18 NPT	G 1/4" -19	19
GE HN 04 IR 06 VA	1/4" -18 NPT	G 3/8" -19	24
GE HN 04 IR 08 VA	1/4" -18 NPT	G 1/2" -14	27
GE HN 06 IR 04 VA	3/8" -18 NPT	G 1/4" -19	19
GE HN 06 IR VA	3/8" -18 NPT	G 3/8" -19	24
GE HN 06 IR 08 VA	3/8" -18 NPT	G 1/2" -14	27
GE HN 08 IR 04 VA	1/2" -14 NPT	G 1/4" -19	24
GE HN 08 IR 06 VA	1/2" -14 NPT	G 3/8" -19	24
GE HN 08 IR VA	1/2" -14 NPT	G 1/2" -14	27
GE HN 08 IR 12 VA	1/2" -14 NPT	G 3/4" -14	32
GE HN 12 IR 06 VA	3/4" -14 NPT	G 3/8" -19	27
GE HN 12 IR 08 VA	3/4" -14 NPT	G 1/2" -14	27
GE HN 12 IR VA	3/4" -14 NPT	G 3/4" -14	32
GE HN 12 IR 16 VA	3/4" -14 NPT	G 1" -11	41
GE HN 16 IR 08 VA	1" -11,5 NPT	G 1/2" -14	36
GE HN 16 IR 12VA	1" -11,5 NPT	G 3/4" -14	36
GE HN 16 IR VA	1" -11,5 NPT	G 1" -11	41
GE HN 20 IR VA	1.1/4" -11,5 NPT	G 1.1/4" -11	55
GE HN 24 IR VA	1.1/2" -11,5 NPT	G 1.1/2" -11	55

SW = deschiderea cheii