GE HRED AJ


Ștuț de fixat prin înfiletare

HANSA-FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete cilindrice exterioare BSP
Formă de etanșare 1	Formă E
Racord 2	Filete UN/UNF de piuliță
Formă de etanșare 2	Con interior 74°
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare
Forma constructivă	drept
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică



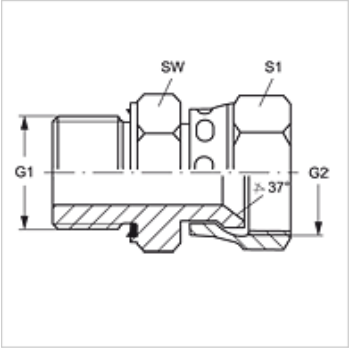

Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)	S1
GE HRED 02 AJ 04	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	14
GE HRED 02 AJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14	17
GE HRED 04 AJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19	17
GE HRED 04 AJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19
GE HRED 04 AJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	22
GE HRED 06 AJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22	19
GE HRED 06 AJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22
GE HRED 06 AJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	27	27
GE HR ED 08 AJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27	22
GE HRED 08 AJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27
GE HRED 08 AJ 12	G 1/2" -14	1.1/16" -12 UN	27	32
GE HRED 12 AJ	G 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	32	32
GE HRED 12 AJ 16	G 3/4" -14	1.5/16" -12 UN	32	41
GE HRED 16 AJ	G 1" -11	1.5/16" -12 UN	41	41
GE HRED 16 AJ 20	G 1" -11	1.5/8" -12 UN	41	50
GE HRED 20 AJ	G 1.1/4" -11	1.5/8" -12 UN	50	50
GE HRED 20 AJ 24	G 1.1/4" -11	1.7/8" -12 UN	50	60
GE HRED 24 AJ	G 1.1/2" -11	1.7/8" -12 UN	55	60

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Variante produs

GE HRED AJ VA	Ștuț de fixat prin înfiletare, oțel inoxidabil

Piese de schimb

WD	Garnitură moale pentru racorduri filetate tip tată

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.