


# GE HRK AB VA

Ștuț de fixat prin înfiletare

## Caracteristici

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Racord 1            | Filete conice exterioare BSPT |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet          |
| Racord 2            | Filete BSP de piuliță         |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 60°              |
| Tip constructiv     | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă  | drept                         |
| Material            | oțel inoxidabil               |

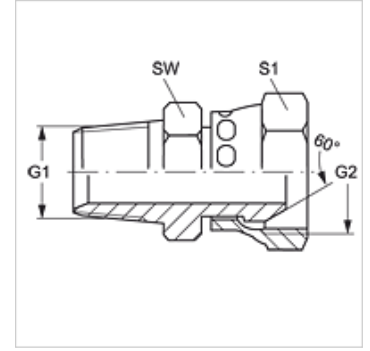

## Articol

| Denumire        | G1         | G2           | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|------------|--------------|------------|----|
| GE HRK 02 AB VA | R 1/8" K   | G 1/8" -28   | 14         | 14 |
| GE HRK 04 AB VA | R 1/4" K   | G 1/4" -19   | 19         | 19 |
| GE HRK 06 AB VA | R 3/8" K   | G 3/8" -19   | 22         | 22 |
| GE HRK 08 AB VA | R 1/2" K   | G 1/2" -14   | 27         | 27 |
| GE HRK 12 AB VA | R 3/4" K   | G 3/4" -14   | 37         | 37 |
| GE HRK 16 AB VA | R 1" K     | G 1" -11     | 41         | 41 |
| GE HRK 20 AB VA | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50         | 50 |
| GE HRK 24 AB VA | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55         | 60 |
| GE HRK 32 AB VA | R 2" K     | G 2" -11     | 64         | 67 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

## Variante produs

GE HRK AB Ștuț de fixat prin înfiletare, Oțel