


GE HRK AB VA

Ștuț de fixat prin înfiletare

Caracteristici

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Racord 1 | Filete conice exterioare BSPT |
| Formă de etanșare 1 | cu etanșare pe filet |
| Racord 2 | Filete BSP de piuliță |
| Formă de etanșare 2 | Con interior 60° |
| Tip constructiv | Ștuț de fixat prin înfiletare |
| Forma constructivă | drept |
| Material | oțel inoxidabil |

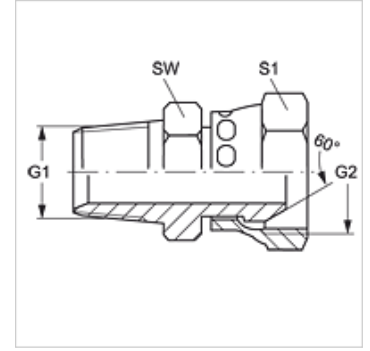

Articol

| Denumire | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|-----------------|------------|--------------|------------|----|
| GE HRK 02 AB VA | R 1/8" K | G 1/8" -28 | 14 | 14 |
| GE HRK 04 AB VA | R 1/4" K | G 1/4" -19 | 19 | 19 |
| GE HRK 06 AB VA | R 3/8" K | G 3/8" -19 | 22 | 22 |
| GE HRK 08 AB VA | R 1/2" K | G 1/2" -14 | 27 | 27 |
| GE HRK 12 AB VA | R 3/4" K | G 3/4" -14 | 37 | 37 |
| GE HRK 16 AB VA | R 1" K | G 1" -11 | 41 | 41 |
| GE HRK 20 AB VA | R 1.1/4" K | G 1.1/4" -11 | 50 | 50 |
| GE HRK 24 AB VA | R 1.1/2" K | G 1.1/2" -11 | 55 | 60 |
| GE HRK 32 AB VA | R 2" K | G 2" -11 | 64 | 67 |

SW , S1, S2 = deschiderea cheii

Variante produs

GE HRK AB Ștuț de fixat prin înfiletare, Oțel