


GE O IJ

Ștuț de fixat prin înfiletare

HANSA FLEX

Caracteristici

Racord 1	Filete UN/UNF exterioare
Formă de etanșare 1	Inel de etanșare O pe ștuțul de înfiletare
Racord 2	Filete UN/UNF interioare
Formă de etanșare 2	Con interior 74°
Tip constructiv	Ștuț de fixat prin înfiletare
Forma constructivă	drept
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

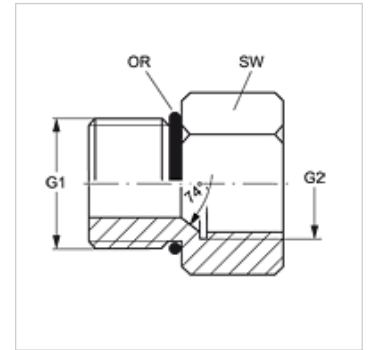

Articol

Denumire	G1	G2	SW (mm)	Inel O
GE O 06 IJ 08	9/16" -18 UNF	3/4" -16 UNF	27	11,90 x 1,98
GE O 10 IJ 08	7/8" -14 UNF	3/4" -16 UNF	25	19,18 x 2,46
GE O 10 IJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	35	19,18 x 2,46
GE O 12 IJ 08	1.1/16" -12 UN	3/4" -16 UNF	32	23,47 x 2,95
GE O 12 IJ 10	1.1/16" -12 UN	7/8" -14 UNF	32	23,47 x 2,95
GE O 16 IJ 12	1.5/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	38	29,74 x 2,95

SW = deschiderea cheii