


# WEO SB FL / WEO SB FS

Bucșă de conexiuni WEO

**HANSA FLEX**

## Caracteristici

Racord 1	Bucșă de conexiuni WEO
Formă de etanșare 1	Inel O etanșant
Racord 2	Ștuțuri de țeavă
Formă de etanșare 2	Ștuțuri de țeavă cu inel de tăiere
Material	Oțel

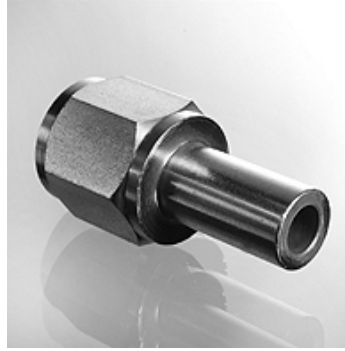

## Articol

Denumire	Seria	Ø d2 (mm)	Dimensiunea constructivă	Presiune de lucru bar	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	S1
WEO 10 SB NW 06 FL	L	8	1/4"	PN 250	10	48	19
WEO 13 SB NW 10 FL	L	12	3/8"	PN 250	13	51	22
WEO 16 SB NW 13 FL	L	15	1/2"	PN 250	16	54	27
WEO 23 SB NW 20 FL	L	22	3/4"	PN 250	23	68	32
WEO 16 SB NW 13 FS	S	16	1/2"	PN 350	16	59	27

Ø d2 = diametru exterior țeavă – SW, S1, S2 = deschiderea cheii

## Piese de schimb

WEO B DISA Set de garnituri WEO