
AVX
Furtun cu bobinaj pentru gaze de evacuare

HANSA-FLEX

Caracteristici

Utilizare	Highly suitable for conveying exhaust gases
Execuţie	furtun metalic cu bobinaj etanşare metalică model cu muchii multiple
Caracteristici	Datorită tehnicii speciale de bobinare rata de scurgere se menţine redusă, la flexibilitate ridicată
Domeniu de temperaturi	Se poate utiliza până la 400 °C
Material	Bandă de oţel zincată



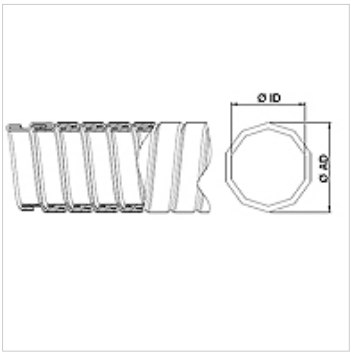

Indicaţie

Furtunurile cu bobinaj se măsoară întinse.

Indicaţii referitoare comandă

Alte dimensiuni la cerere

Articol

Denumire	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranţe diametru interior/diametru exterior (mm)	Rază de îndoire (+10 %) (mm)	Greutate compactat per m (kg)
AVX 020	20,00	23,00	0,40	115	0,46
AVX 025	25,00	28,00	0,40	140	0,58
AVX 030	30,00	33,50	0,40	150	0,70
AVX 032	32,00	35,50	0,40	160	0,84
AVX 035	35,00	38,50	0,40	173	0,92
AVX 040	40,00	43,50	0,40	182	1,05
AVX 045	45,00	48,50	0,40	192	1,18
AVX 050	50,00	54,00	0,40	205	1,63
AVX 055	55,00	59,00	0,40	225	1,80
AVX 060	60,00	64,00	0,40	234	1,94
AVX 065	65,00	69,00	0,40	254	2,15
AVX 070	70,00	74,00	0,40	273	2,30
AVX 075	75,00	79,00	0,40	293	2,43
AVX 080	80,00	84,00	0,60	312	2,62
AVX 085	85,00	89,00	0,60	332	2,76
AVX 090	90,00	94,00	0,60	351	2,90
AVX 096	96,00	100,00	0,60	375	3,10
AVX 100	100,00	104,00	0,80	390	3,25
AVX 110	110,00	114,00	0,80	429	3,55
AVX 115	115,00	119,00	0,80	449	3,74
AVX 120	120,00	124,00	0,80	468	3,92
AVX 125	125,00	129,00	0,80	488	4,06
AVX 130	130,00	135,00	0,80	620	5,08
AVX 140	140,00	145,00	1,00	680	5,48
AVX 150	150,00	155,00	1,00	715	5,88
AVX 200	200,00	205,00	1,00	950	7,80

Variante produs

KAX	Furtun cu bobinaj pentru gaze de evacuare, Bandă oţel inoxidabil 1.4301

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.