
KAX

Furtun cu bobinaj pentru gaze de evacuare

Caracteristici

Utilizare	Highly suitable for conveying exhaust gases
Execuţie	Furtun cu bobinaj etanşare metalică model cu muchii multiple
Caracteristici	Datorită tehnicii speciale de bobinare rata de scurgere se menţine redusă, la flexibilitate ridicată
Domeniu de temperaturi	Se poate utiliza până la 650 °C
Material	Bandă oţel inoxidabil 1.4301



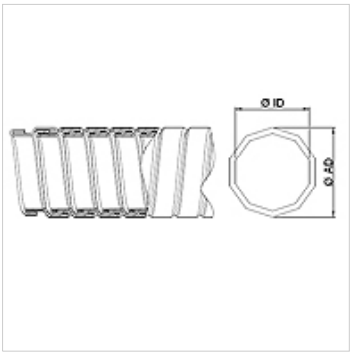

Indicaţie

Furtunurile cu bobinaj se măsoară întinse.

Indicaţii referitoare comandă

Alte dimensiuni la cerere

Articol

Denumire	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Toleranţe diametru interior/diametru exterior (mm)	Rază de îndoire (+10 %) (mm)	Greutate compactat per m (kg)
KAX 020	20,00	23,00	0,40	115	0,46
KAX 025	25,00	28,00	0,40	140	0,58
KAX 030	30,00	33,50	0,40	150	0,70
KAX 032	32,00	35,50	0,40	160	0,84
KAX 035	35,00	38,50	0,40	173	0,92
KAX 040	40,00	43,50	0,40	182	1,05
KAX 042	42,00	45,50	0,40	186	1,10
KAX 045	45,00	48,50	0,40	192	1,18
KAX 050	50,00	54,00	0,40	205	1,63
KAX 055	55,00	59,00	0,40	225	1,80
KAX 060	60,00	64,00	0,40	234	1,94
KAX 065	65,00	69,00	0,40	254	2,15
KAX 070	70,00	74,00	0,40	273	2,30
KAX 075	75,00	79,00	0,40	293	2,43
KAX 080	80,00	84,00	0,60	312	2,62
KAX 085	85,00	89,00	0,60	332	2,76
KAX 090	90,00	94,00	0,60	351	2,90
KAX 096	96,00	100,00	0,60	375	3,10
KAX 100	100,00	104,00	0,80	390	3,25
KAX 110	110,00	114,00	0,80	429	3,55
KAX 115	115,00	119,00	0,80	449	3,74
KAX 120	120,00	124,00	0,80	468	3,92
KAX 125	125,00	129,00	0,80	488	4,06
KAX 130	130,00	135,00	0,80	620	5,08
KAX 140	140,00	145,00	1,00	680	5,48
KAX 150	150,00	155,00	1,00	715	5,88

Variante produs

AVX	Furtun cu bobinaj pentru gaze de evacuare, Bandă de oţel zincată

În pofida controlului minuţios nu putem exclude eventualele informaţii eronate şi nu garantăm pentru datele cuprinse.