
BREMS

Furtun de frână pentru frâne acționare pneumatic

Caracteristici

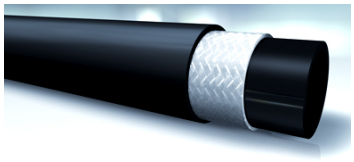

Domeniul de utilizare	Instalații de frânare cu aer comprimat
Caracteristici speciale	rezistent la intemperii și îmbătrânire
Standard	DIN 74310
Strat interior	EPDM
Inserție	o inserție de textură textilă
Strat exterior	EPDM
Culoarea	negru
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	70 °C
Medii	Aer comprimat

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Lungimea rolelor (m)
BREMS 11-3.5	11	18	3,5	10,0	25	100
BREMS 13-6	13	25	6,0	10,0	20	100

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.