
HW 100 (1SN)
Furtun de apă fierbinte

Caracteristici

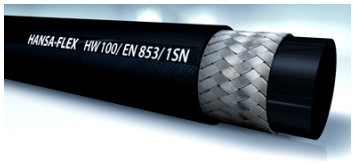

Domeniul de utilizare	Instalații de curățare de înaltă presiune
Standard	EN 853 1 SN
Strat interior	Cauciuc sintetic rezistent la apă, ulei și temperatură
Inserţie	o inserție de textură din sârmă cu rezistență mare la tracțiune
Strat exterior	Cauciuc sintetic nepoluant
Culoarea	negru
Temperatură min.	-10 °C
Temperatură max.	150 °C
Modificare de lungime	+ 2 % până la - 4 %
Medii	Apă Ulei mineral (până la + 100 °C) Emulsii apă-ulei

Indicaţie

Modificările de lungime ale furtunului se stabilesc la verificarea după EN ISO 1402 la presiune maximă de lucru.

Articol

Denumire	DN*	Țol	Dimensiune	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
HW 106	6	1/4"	4	6,4	13,4	250,0	900	100
HW 108	8	5/16"	5	8,0	15,0	220,0	850	115
HW 110	10	3/8"	6	9,5	17,4	220,0	720	130
HW 113	12	1/2"	8	12,7	20,6	220,0	640	180

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.