
KOMP
Furtun pentru compresor

Caracteristici

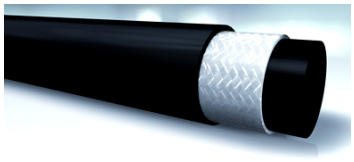

Domeniul de utilizare	Domeniu de presiuni joase pentru compresoare
Caracteristici speciale	resistant to aging and weatherproof
Strat interior	SBR
Inserţie	o inserție de textură din sinteticgarn cu rezistență mare la tracțiune
Strat exterior	SBR lucios
Culoarea	negru
Temperatură min.	-25 °C
Temperatură max.	70 °C
Medii	Apă aer comprimat cu vapori de ulei

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	BD* pentru aer (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)	Lungimea rolelor (m)
KOMP 6-3.5	6	13	20	60	30	40
KOMP 9-3.5	8	15	20	60	35	40
KOMP 10-5	10	18	20	60	40	40
KOMP 13-5	13	22	20	60	60	40
KOMP 15-6	16	25	20	60	75	40
KOMP 19-6	19	29	20	60	90	40
KOMP 25-7	25	37	20	60	120	40

BD = presiunea de lucru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.