
# KP 200 PRO (2SC)

Furtun de înaltă presiune HD, compact, rezistent la frecare

## Caracteristici

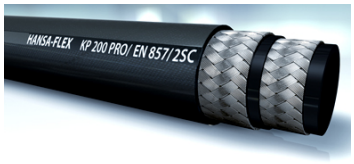


| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Circuite de medie presiune în condiții de montaj în spațiu limitat și frecare ridicată. |
| **Caracteristici speciale** | rază de îndoire mai mică<br>înveliș superior deosebit de rezistent la frecare |
| **Standard** | EN 857 2 SC |
| **Strat interior** | cauciuc sintetic, rezistent la ulei |
| **Inserţie** | două inserții din textură de sârmă de oțel cu rezistență mare la tracțiune |
| **Strat exterior** | cauciuc sintetic cu manta suplimentară din material plastic,<br>cu un coeficient de frecare de 300 de ori mai mare față de mantalele exterioare standard |
| **Culoarea** | negru |
| **Temperatură min.** | -40 °C |
| **Temperatură max.** | 100 °C |
| **Modificare de lungime** | + 2 % până la - 4 % |
| **Medii** | Ulei mineral<br>Ulei pe bază de poliglicol<br>Apă (0 °C până la + 70 °C)<br>Emulsii apă-ulei |

## Indicaţie

Modificările de lungime ale furtunului se stabilesc la verificarea după EN ISO 1402 la presiune maximă de lucru.

## Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiunea de încercare (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KP 206 PRO** | 6 | 4 | 1/4" | 6,4 | 13,7 | 400,0 | 800 | 1600 | 75 |
| **KP 208 PRO** | 8 | 5 | 5/16" | 7,9 | 15,6 | 350,0 | 700 | 1400 | 85 |
| **KP 210 PRO** | 10 | 6 | 3/8" | 9,5 | 17,8 | 330,0 | 660 | 1320 | 90 |
| **KP 213 PRO** | 12 | 8 | 1/2" | 12,7 | 21,5 | 275,0 | 550 | 1100 | 130 |
| **KP 216 PRO** | 16 | 10 | 5/8" | 15,9 | 25,1 | 250,0 | 500 | 1000 | 170 |
| **KP 220 PRO** | 19 | 12 | 3/4" | 19,4 | 28,6 | 215,0 | 430 | 860 | 200 |
| **KP 225 PRO** | 25 | 16 | 1" | 25,7 | 34,9 | 165,0 | 330 | 660 | 250 |

DN = diametru nominal

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*