
ND 100

Furtun cu fixare prin conectare, de presiune joasă

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Circuite de joasă presiune (fără sarcini cu lovituri de berbec sau aplicații critice) Furtunuri de retur comenzi pneumatice
Strat interior	cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Inserție	o inserție de textură textilă
Strat exterior	cauciuc sintetic, rezistent la ulei și intemperii
Culoarea	gri
Temperatură min.	-40 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Ulei mineral Soluții de protecție împotriva înghețului Aer (până la + 70 °C) Apă (0 °C până la + 85 °C) Emulsii apă-ulei

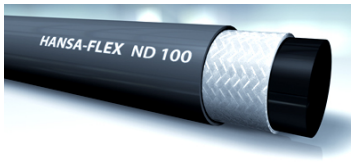

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø interior min. (mm)	Ø interior max. (mm)	Ø exterior min. (mm)	Ø exterior max. (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiunea de încercare (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
ND 106	6	4	1/4"	5,9	6,9	11,9	13,5	17,0	42	68	65
ND 110	10	6	3/8"	9,0	10,0	15,1	16,7	17,0	42	68	80
ND 113	12	8	1/2"	12,1	13,3	19,0	20,6	17,0	42	68	100

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.