
ND 300 T

Furtun cu fixare prin conectare, de presiune joasă

Caracteristici

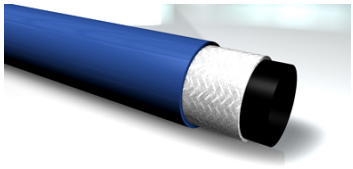

Domeniul de utilizare	Aplicații la temperaturi înalte
Strat interior	cauciuc sintetic PKR
Inserție	o inserție de textură din fir textil de înaltă rezistență
Strat exterior	cauciuc sintetic PKR
Culoarea	albastru
Temperatură min.	-48 °C
Temperatură max.	150 °C
Medii	Lichide pe bază de uleiuri minerale și glicol Antigel Agent de răcire Ulei de ungere Apă (0 °C până la + 85 °C) Emulsii apă-ulei

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
ND 306 T	6	4	1/4"	6,3	12,7	17,0	68	65
ND 310 T	10	6	3/8"	9,5	15,7	17,0	68	75
ND 313 T	12	8	1/2"	12,7	19,8	17,0	68	130
ND 316 T	16	10	5/8"	15,9	23,1	17,0	68	150

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.