
# NYZ 700 (R7)

Furtun gemene de înaltă presiune din material termoplastic

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | sisteme medii de presiune înaltă<br>Motostivuitoare cu furcă<br>conductă de ungere |
| **Caracteristici speciale** | rezistență mare la temperatură, frecare și ozon<br>nu apar umflături sau rigidizări la utilizarea diluanților sau a mediilor alcaline<br>Furtun dublu<br>rezistență la oboseală la îndoire foarte bună<br>dilatare volumică mică |
| **Standard** | SAE 100 R 7 |
| **Strat interior** | NW 4 - 13: poliester elastomer; de la NW 16: Poliamidă |
| **Inserție** | două inserții din textură de poliester cu rezistență mare la tracțiune |
| **Strat exterior** | Poliuretan |
| **Culoarea** | negru |
| **Temperatură min.** | -40 °C |
| **Temperatură max.** | 100 °C |
| **Modificare de lungime** | + 3 % până la - 3 % |
| **Medii** | Ulei mineral<br>ASTM1<br>ASTM3<br>Ulei pe bază de poliglicol<br>Uleiuri sintetice<br>Apă (0 °C până la + 60 °C)<br>Emulsii apă-ulei (până la + 60 °C) |

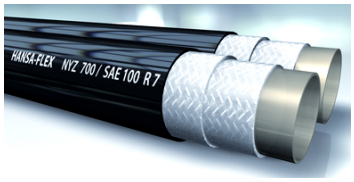


## Indicație

Modificările de lungime ale furtunului se stabilesc la verificarea după EN ISO 1402 la presiune maximă de lucru.

## Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Presiune de lucru (bar) | Presiune de plesnire (bar) | Rază min. de îndoire (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NYZ 704** | 5 | 3 | 3/16" | 5,0 | 9,6 | 210,0 | 840 | 25 |
| **NYZ 706** | 6 | 4 | 1/4" | 6,5 | 12,2 | 210,0 | 840 | 35 |
| **NYZ 708** | 8 | 5 | 5/16" | 8,1 | 14,3 | 190,0 | 760 | 45 |
| **NYZ 710** | 10 | 6 | 3/8" | 9,7 | 16,0 | 160,0 | 640 | 55 |
| **NYZ 713** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 20,3 | 140,0 | 560 | 95 |

DN = diametru nominal

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*