
PSG BLAU

Furtun de PVC cu inserție de împletitură

Caracteristici

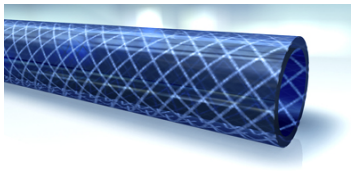

Domeniul de utilizare	aplicații generale pentru aer, apă etc.
Caracteristici speciale	Duritate: cca. 77° Shore A nepoluant, nu conține metale grele rezistent la frecare și îmbătrânire se poate steriliza transparență durabilă foarte flexibil
Strat interior	PVC moale
Inserție	o inserție de textură textilă
Strat exterior	PVC moale
Culoarea	albastru
Temperatură min.	-5 °C
Temperatură max.	60 °C
Medii	Apă Aer

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	BD* la 20°C (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
PSG 06-3 BLAU	6,0	12,0	3,0	23	25
PSG 08-3 BLAU	8,0	14,0	3,0	22	30
PSG 09-3 BLAU	9,0	15,0	3,0	19	35
PSG 10-3 BLAU	10,0	16,0	3,0	17	40
PSG 13-3.5 BLAU	13,0	20,0	3,5	13	60
PSG 19-4 BLAU	19,0	27,0	4,0	12	100

BD = presiunea de lucru

Variante produs

PSG	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, transparent
PSG GRUEN	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, verde
PSG ROT	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, roșu
PSG SCHWARZ	Furtun de PVC cu inserție de împletitură, negru

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.