
SI 100
Furtun de carburant cu împletitură textilă

HANSA-FLEX

Caracteristici

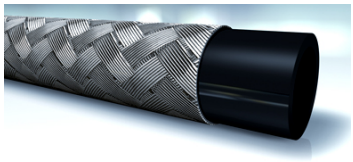

Domeniul de utilizare	Furtun de presiune joasă pentru conducte de carburant
Standard	DIN EN ISO 6806
Strat interior	cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Inserţie	o inserție de textură din sârmă de oțel zincată
Strat exterior	niciuna
Culoarea	metalic
Temperatură min.	-35 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Diesel Țiței Ulei de ungere Nu este indicat pentru benzină.

Articol

Denumire	DN*	Țol	Dimensiune	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiunea de încercare (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
SI 103	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 104	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 106	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 108	8	5/16"	5	9,0	14,0	15,0	25	50	40
SI 110	10	3/8"	6	11,5	18,0	15,0	25	50	45
SI 113	12	1/2"	8	14,5	22,0	15,0	25	50	50
SI 116	16	5/8"	10	17,0	25,0	15,0	25	50	70

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.