
SI 200
Furtun de carburant cu împletitură textilă

HANSA-FLEX

Caracteristici

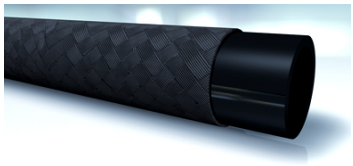

Domeniul de utilizare	Furtun de presiune joasă pentru conducte de carburant
Standard	DIN 73379
Strat interior	cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Inserţie	o inserție de textură textilă
Strat exterior	niciuna
Culoarea	negru
Temperatură min.	-35 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Benzină Diesel Țiței Ulei de ungere

Articol

Denumire	DN*	Țol	Dimensiune	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiunea de încercare (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
SI 202	2	3/32"	1	3,2	7,0	20,0	30	60	20
SI 203	3	1/8"	2	4,5	9,5	20,0	30	60	25
SI 204	4	3/16"	3	5,5	10,5	20,0	30	60	25
SI 206	6	1/4"	4	7,5	12,5	15,0	25	50	30
SI 208	8	5/16"	5	9,5	15,0	15,0	25	50	40
SI 210	10	3/8"	6	11,5	17,0	15,0	25	50	45
SI 213	12	1/2"	8	15,0	22,0	12,0	20	40	50
SI 216	16	5/8"	10	18,0	26,0	12,0	20	38	70

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.