
SI 200 RME
Furtun pentru carburant

Caracteristici

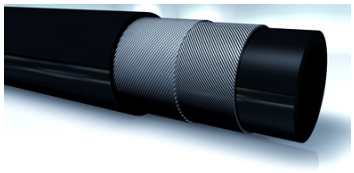

Domeniul de utilizare	Furtun de presiune joasă pentru conducte de carburant
Caracteristici speciale	cauciuc antistatic interior și exterior
Strat interior	NBR
Inserţie	Fire textile spiralate, sintetice
Strat exterior	BNBR/EPDM, neted
Culoarea	negru
Temperatură min.	-30 °C
Temperatură max.	100 °C
Medii	Bio-Diesel (B20) Diesel Benzină Temp. max. pentru carburanți max. +70°C

Articol

Denumire	DN*	Țol	Dimensiune	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
SI 206 RME	6	1/4"	4	6,0	13	10,0	30	55
SI 208 RME	8	5/16"	5	7,5	14	10,0	30	65
SI 210 RME	10	3/8"	6	10,0	16	10,0	30	75

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.