
SI 300
Furtun de carburant cu împletitură textilă

HANSA-FLEX

Caracteristici

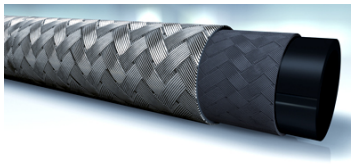

Domeniul de utilizare	Furtun de presiune joasă pentru conducte de carburant
Standard	DIN 73379
Strat interior	cauciuc sintetic, rezistent la ulei
Inserţie	o inserție de textură textilă și o inserție de textură din sârmă de oțel zincată
Strat exterior	niciuna
Culoarea	metalic
Temperatură min.	-35 °C
Temperatură max.	80 °C
Medii	Benzină Diesel Țiței Ulei de ungere

Articol

Denumire	DN*	Țol	Dimensiune	Ø interior (mm)	Ø exterior (mm)	Presiune de lucru (bar)	Presiunea de încercare (bar)	Presiune de plesnire (bar)	Rază min. de îndoire (mm)
SI 304	4	3/16"	3	5,5	11,5	30,0	40	60	40
SI 306	6	1/4"	4	7,5	13,5	30,0	40	60	50
SI 308	8	5/16"	5	9,0	16,0	25,0	35	45	60
SI 310	10	3/8"	6	11,5	18,5	25,0	35	45	80
SI 313	12	1/2"	8	15,0	23,0	25,0	35	45	80
SI 316	16	5/8"	10	17,5	26,0	25,0	35	45	120

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.