
# TAFZ 100

Furtun gemene de înaltă presiune HD, tip TAF

## Caracteristici

| | |
|---|---|
| **Domeniul de utilizare** | Instalații hidraulice de înaltă presiune și conducte de transport pentru medii tehnice |
| **Caracteristici speciale** | Furtun dublu<br>Caracteristici avantajoase de curgere<br>Rezistență mare la lumină, intemperii, îmbătrânire, medii chimice. |
| **Strat interior** | Poliamidă |
| **Inserţie** | o inserție de textură din poliester |
| **Strat exterior** | NW 4: poliamidă; de la NW 6: Poliuretan |
| **Culoarea** | negru |
| **Temperatură min.** | -60 °C |
| **Temperatură max.** | 100 °C |
| **Modificare de lungime** | + 3 % până la - 1 % |

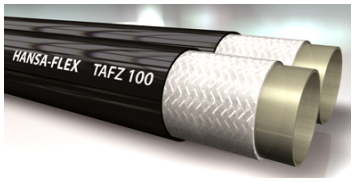


## Indicaţie

Montaj cu racorduri sertizate și filetate.

Modificările de lungime ale furtunului se stabilesc la verificarea după EN ISO 1402 la presiune maximă de lucru.

## Articol

| Denumire | DN* | Dimensiune | Țol | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | BD* la 20°C (bar) | BD* la 50°C (bar) | BD* la 80°C (bar) | Rază min. de îndoire (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TAFZ 104** | 4 | 3 | 3/4" | 4,0 | 8,1 | 370,0 | 325 | 280 | 40 |
| **TAFZ 106** | 6 | 4 | 1/4" | 6,3 | 11,2 | 255,0 | 255 | 190 | 63 |
| **TAFZ 108** | 8 | 5 | 5/16" | 8,0 | 13,3 | 225,0 | 200 | 170 | 80 |
| **TAFZ 110** | 10 | 6 | 3/8" | 10,0 | 16,7 | 190,0 | 170 | 145 | 100 |
| **TAFZ 113** | 12 | 8 | 1/2" | 13,0 | 21,4 | 160,0 | 140 | 120 | 130 |

DN = diametru nominal – BD = presiunea de lucru

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*