
# TRPU B
Furtun din poliuretan

## Caracteristici

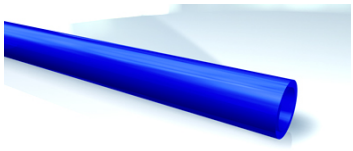

| | |
|---|---|
| **Caracteristici speciale** | Duritate: 95-98° Shore A<br>flexibilitate foarte bună la temperaturi scăzute<br>rezistență mare la frecare |
| **Strat interior** | Poliuretan |
| **Inserţie** | niciuna |
| **Strat exterior** | Poliuretan |
| **Culoarea** | albastru |
| **Temperatură min.** | -40 °C |
| **Temperatură max.** | 60 °C |
| **Medii** | rezistent la îmbătrânire în oxigen și ozon<br>rezistent la hidrocarburi alifatice și majoritatea uleiurilor de ungere<br>Rezistent la hidroliză și microbi |

## Indicaţie

Începând de la 20 °C aveți în vedere factorul de reducere a presiunii.<br>
(Presiunea max. de lucru = presiune de lucru x factor).<br>
Temp.: 20 °C / 30 °C / 40 °C / 50 °C / 60 °C<br>Factor: 1,00 / 0,83 / 0,72 / 0,64 / 0,57

## Articol

| Denumire | Ø interior (mm) | Ø exterior (mm) | Grosimea peretelui (mm) | BD* la 20°C (bar) | Rază min. de îndoire (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **TRPU 04-0.65 B** | 2,7 | 4 | 0,65 | 8 | 20 |
| **TRPU 04-1 B** | 2,0 | 4 | 1,00 | 14 | 20 |
| **TRPU 05-1 B** | 3,0 | 5 | 1,00 | 17 | 20 |
| **TRPU 06-1 B** | 4,0 | 6 | 1,00 | 14 | 30 |
| **TRPU 08-1 B** | 6,0 | 8 | 1,00 | 10 | 35 |
| **TRPU 08-1.25 B** | 5,5 | 8 | 1,25 | 13 | 30 |
| **TRPU 10-1 B** | 8,0 | 10 | 1,00 | 7 | 50 |
| **TRPU 10-1.25 B** | 7,5 | 10 | 1,25 | 10 | 40 |
| **TRPU 10-1.5 B** | 7,0 | 10 | 1,50 | 12 | 40 |

BD = presiunea de lucru

## Variante produs

| | |
|---|---|
| **TRPU GE** | Furtun din poliuretan, galben |
| **TRPU R** | Furtun din poliuretan, roşu |
| **TRPU S** | Furtun din poliuretan, negru |
| **TRPU T** | |

*În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.*