



PHD 200 VA

Montură de sertizat pentru furtun cu împletitură

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip montură	Montură cu exfoliere
adekvat pentru	4SP (HD 400 ab DN 10) 2SN (HD 200, HD 200T, HD 200RM, HF 200, HW 200)
Material	oțel inoxidabil

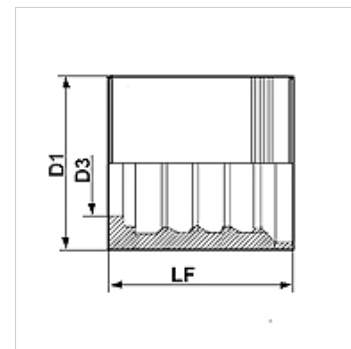

Indicație

Tipul de montură alocat depinde de tipul furtunului.

PHD406VA numai pentru 4SP DN06

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHD 206 VA	6	4	1/4"	22,0	10,4	34,5
PHD 406 VA	6	4	1/4"	22,0	10,4	34,5
PHD 208 VA	8	5	5/16"	24,0	12,0	34,5
PHD 210 VA	10	6	3/8"	26,0	14,0	35,0
PHD 213 VA	12	8	1/2"	30,0	17,3	37,0
PHD 216 VA	16	10	5/8"	33,0	20,2	40,0
PHD 220 VA	19	12	3/4"	38,0	24,3	45,0
PHD 225 VA	25	16	1"	46,0	31,5	50,0
PHD 232 VA	31	20	1.1/4"	58,0	37,8	70,0
PHD 240 VA	38	24	1.1/2"	64,2	44,9	70,0
PHD 250 VA	51	32	2"	76,0	57,5	80,0

DN = diametru nominal