


PHN 200

Montură de sertizat pentru furtun cu împletitură

HANSA FLEX

Caracteristici

Tip montură	Montură fără exfoliere
adekvat pentru	1SN (HD 100) 2SN (HD 200) 2SC (KP 200)
Material	Oțel
Protecția suprafeței	acoperire galvanică

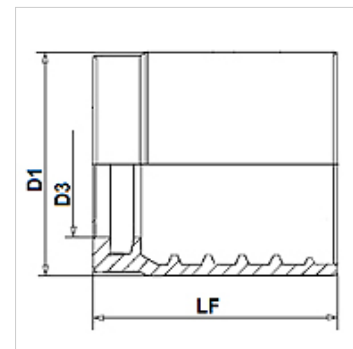

Indicație

Tipul de montură alocat depinde de tipul furtunului.

Articol

Denumire	DN*	Dimensiune	Țol	D1 (mm)	D3 (mm)	LF (mm)
PHN 204	5	3	3/16"	21,0	9,5	23,5
PHN 206	6	4	1/4"	23,0	11,4	30,0
PHN 208	8	5	5/16"	24,0	13,2	30,0
PHN 210	10	6	3/8"	26,0	14,5	31,0
PHN 213	12	8	1/2"	29,0	18,3	32,0
PHN 216	16	10	5/8"	33,0	21,6	36,0
PHN 220	19	12	3/4"	37,0	24,4	42,5
PHN 225	25	16	1"	46,0	31,0	51,0
PHN 232	31	20	1.1/4"	59,0	38,3	57,5
PHN 240	38	24	1.1/2"	67,0	44,0	60,5
PHN 250	51	32	2"	80,0	57,0	74,0

DN = diametru nominal