
GKS
Protecția împotriva îndoirii

Caracteristici

Domeniul de utilizare	Instalații de curățare de înaltă presiune
Temperatură min.	-50 °C
Temperatură max.	135 °C
Material	Cauciuc

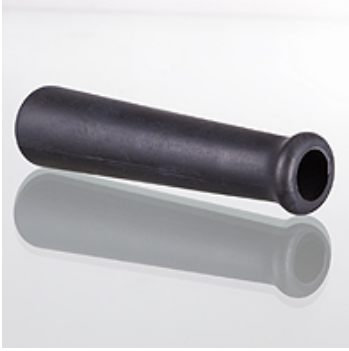

Descriere
Împiedică îndoirea furtunului după zona de montură.

Articol

Denumire	DN*	Țol	Ø interior (mm)	Lungime (mm)	Culoarea
GKS 06	6	1/4"	14,3	120	negru
GKS 08	8	5/16"	17,0	148	negru
GKS 08 BLAU	8	5/16"	17,0	148	albastru
GKS 08 GELB	8	5/16"	17,0	148	galben
GKS 08 GRAU	8	5/16"	17,0	148	gri
GKS 08 ORANGE	8	5/16"	17,0	148	oranj
GKS 08 ROT	8	5/16"	17,0	148	roșu
GKS 10	10	3/8"	19,5	148	negru
GKS 10 BLAU	10	3/8"	19,5	148	albastru
GKS 10 GELB	10	3/8"	19,5	148	galben
GKS 10 GRAU	10	3/8"	19,5	148	gri
GKS 10 ORANGE	10	3/8"	19,5	148	oranj
GKS 10 ROT	10	3/8"	19,5	148	roșu
GKS 13 BLAU	12	1/2"	23,9	148	albastru
GKS 13 GRAU	12	1/2"	23,9	148	gri

DN = diametru nominal

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.