
SST
Furtun fretat

Caracteristici

Caracteristici	Ignifug conform MVSS și UL 224
Culoarea	negru
Temperatură min.	-55 °C
Temperatură max.	135 °C
Domeniu de temperaturi	temperatura de fretare mai mare de 90° C până la 200°C
Material	poliolefin reticular, modificat

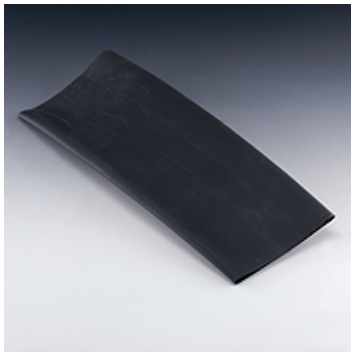

Descriere

Utilizabil universal, furtun fretat, ignifug pentru protecție suplimentară contra intemperiilor (de exemplu armături de presare în domeniul maritim).

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Ø min. fretare (mm)	Rata de contracție
SST 25	25,4	0,9	12,7	2:1
SST 38	38,0	1,0	19,0	2:1
SST 50	51,0	1,1	25,4	2:1

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.