
SSTK
Furtun fretat cu înveliș adeziv

Caracteristici

Caracteristici	ignifug și fără autostingere, corespunde DIN VDE 0278
Culoarea	negru
Temperatură min.	-55 °C
Temperatură max.	110 °C
Domeniu de temperaturi	Temperatura minimă de fretare 110 °C
Material	poliolefin reticular, modificat

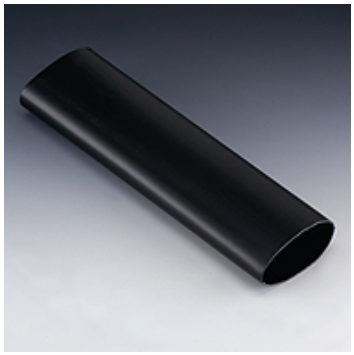

Descriere
Furtun fretat, ignifug, de utilizare universală, cu înveliș interior adeziv pentru o îmbinare mai bună.

Informații suplimentare
Oferă protecție suplimentară împotriva intemperiilor atmosferice (de ex. armături de presare în zone cu apă salină) sau servește la mânunchiurile de cabluri.

Articol

Denumire	Ø interior (mm)	Grosimea peretelui (mm)	Ø min. fretare (mm)	Rata de contracție
SSTK 2006	20	2	6,0	până la 3,5:1
SSTK 3010	30	2	10,0	până la 3,5:1
SSTK 4012	40	2	12,0	până la 3,5:1
SSTK 5018	54	2	18,0	până la 3,5:1

În pofida controlului minuțios nu putem exclude eventualele informații eronate și nu garantăm pentru datele cuprinse.